
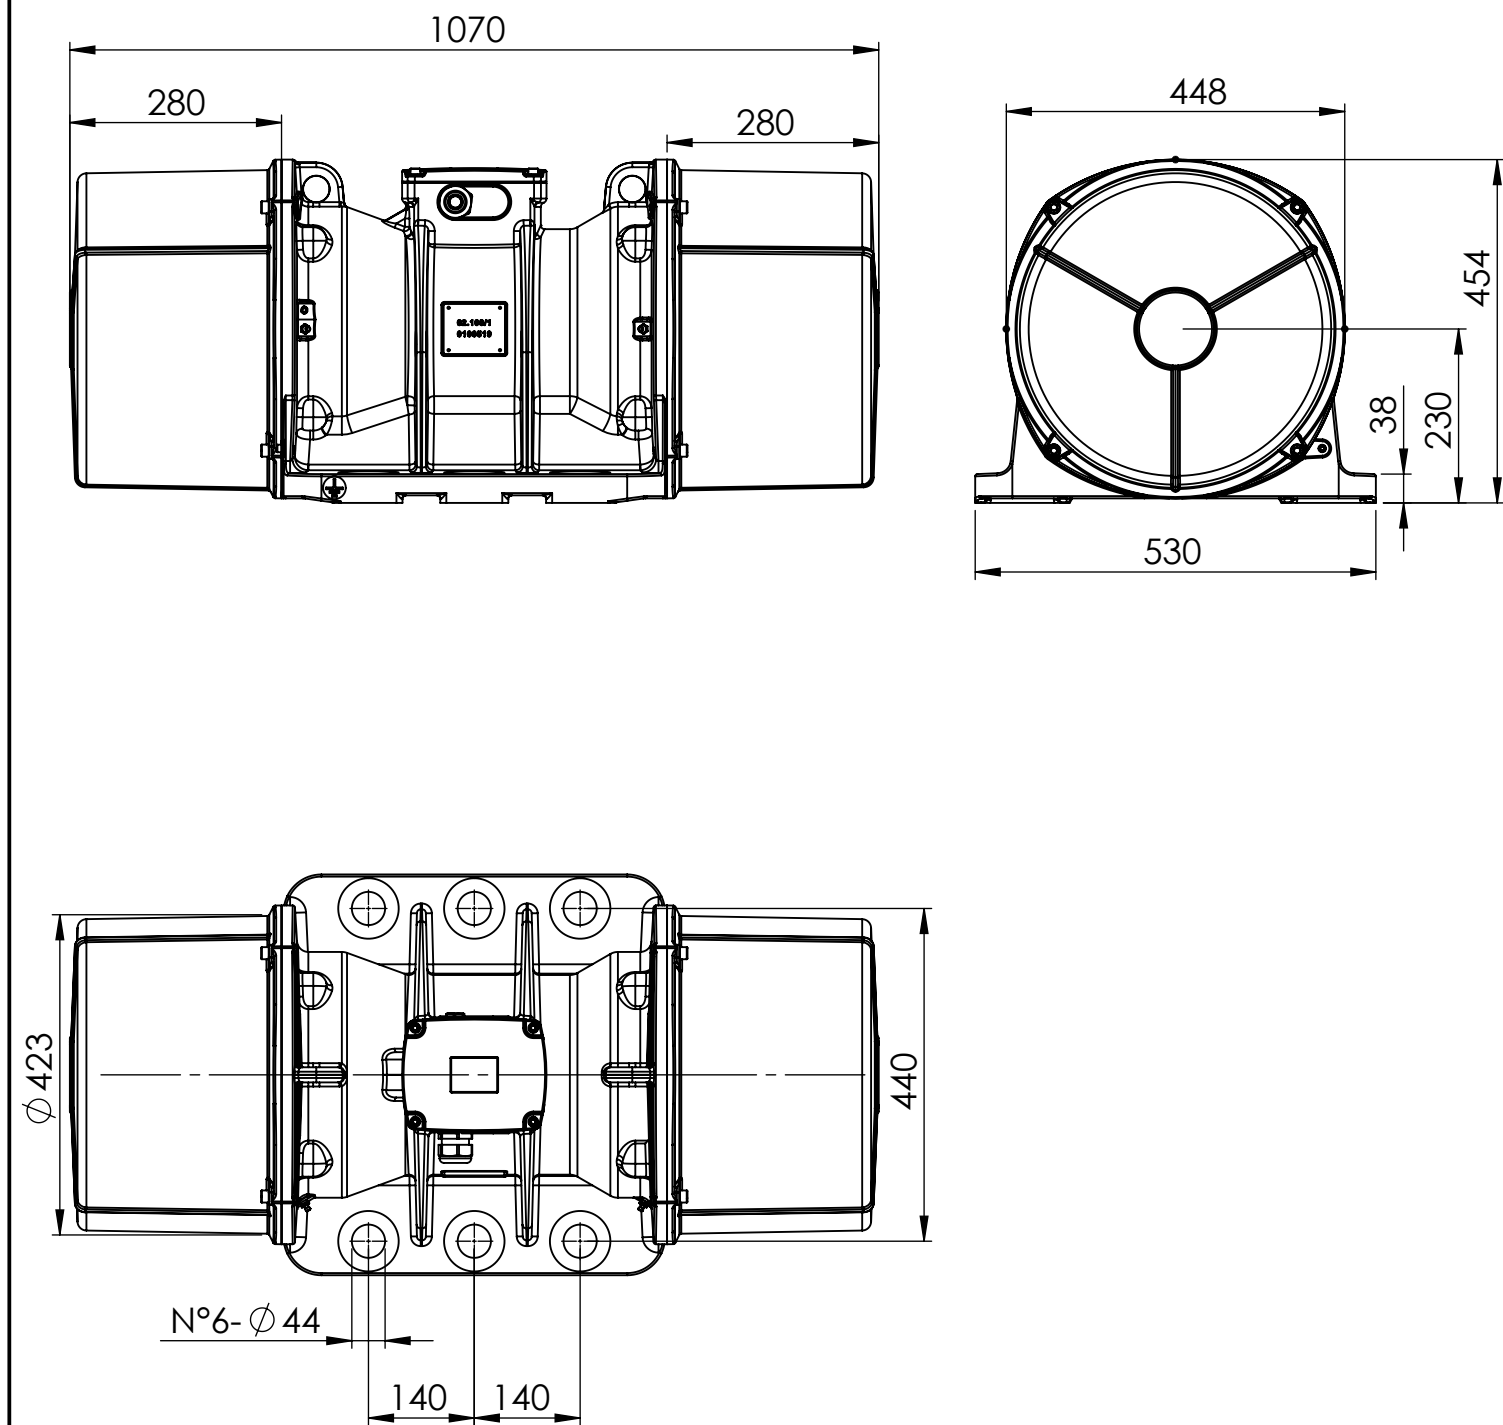




Static moment	Momento statico	Kgmm	13816
Centrifugal force	Forza centrifuga	Kg - KN	8689 - 85.2
Rpm	Giri	rpm	750
Frequency	Frequenza	Hz	50
Input power	Max.potenza assorbita	W	7.600
Input voltage	Tensione di alimentazione	V	230 - 400
Input current	Corrente assorbita	A	26,2 - 14
Power factor	Fattore di potenza	cos φ	0,8
Efficiency	Rendimento	%	75
Starting current	Corrente di avviamento	A	90 - 52
Starting time	Tempo di avviamento	sec	2,9
Ambient temperature	Temperatura ambiente	°C	40
Bearing type	Cuscinetto tipo	NJ 2320	
B10 Life bearing	Durata in ore	h	89.600
Grease Type	Tipo di Grasso	STABURAGS NBU 8 EP	
Lubrication Qt. for Bearing	Qt.lubrificazione per cuscinetto	gr.	130
After Hours	Dopo ore	h	3.000
Repak Qt.	Qt. di ricambio	gr.	260
Unit weight	Peso	Kg	540

REV	DATE	MODIFIED	DESCRIPTION	VERIFIED
Title MVS1 075/12000-S02 230/400-50				
Disegno di proprietà ITALVIBRAS e' vietato riprodurlo, comunicarlo a terzi e realizzarlo senza autorizzazione. ITALVIBRAS tutela i propri diritti a rigore di legge.		SCALE: 1:10	 DATE 13/09/2017 DRAWN Andrea Venturoli CODE FT602863A	VERIFIED APPROVED REV. 00
This drawing is property of ITALVIBRAS. It is prohibited to copy, communicate to third parties and produce this without authorization. ITALVIBRAS reserves all its rights under the law.				