

FICHE DONNEES TECHNIQUES VIBRATEUR

VIBRATEUR TYPE: MVSI 075/1750-S08 SERIE: AA

DATE: 20/05/2011

CODE: 602619

GRANDEUR: 60

CARACTERISTIQUES MECANQUES ET ELECTRIQUES

50Hz					60Hz				
Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail	Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail
%	kgmm	kg	heures	kgcm	%	kgmm	kg	heures	kgcm
100	1927,30	1212	44718	385,46	100	1927,30	1745	12480	385,46
90	1734,57	1091	61342	346,91	90	1734,57	1571	17119	346,91
80	1541,84	970	87340	308,37	80	1541,84	1396	24375	308,37
70	1349,11	848	> 100000	269,82	70	1349,11	1222	36385	269,82
60	1156,38	727	> 100000	231,28	60	1156,38	1047	57778	231,28
50	963,65	606	> 100000	192,73	50	963,65	873	99840	192,73
40	770,92	485	> 100000	154,18	40	770,92	698	> 100000	154,18
30	578,19	364	> 100000	115,64	30	578,19	524	> 100000	115,64
20	385,46	242	> 100000	77,09	20	385,46	349	> 100000	77,09
10	192,73	121	> 100000	38,55	10	192,73	175	> 100000	38,55

*=MASSES REGLABLES DE 0 + 100%
PAR PROGRESSION CONTINUE

*=MASSES REGLABLES DE 0 + 100%
PAR PROGRESSION CONTINUE

Tension d'aliment.	Freq.	RPM	PD ²	Temps de démarrage	Glissement	Puiss. maxi	Courant Nominale	IS/IR	Couple Demarr./Nomin.	Rendem.
Volt	Hz		kgm ²	sec	%	Watt	Amp	-	-	-
230	50	750	1,01708	1,42	7	1100	4,52	2,78	2,10	68%
400	50	750	1,01708	1,42	7	1100	2,60	2,78	2,10	68%
230	60	900	1,01708	1,74	6	1300	5,20	3,04	2,06	69%
460	60	900	1,01708	1,74	6	1300	2,60	3,04	2,06	69%

1Kg=9.806N 1N=0.102Kg 1Kg=2.205Lbs 1Lbs=0.453Kg 1Lbs=4.449N 1N=0.225Lbs 1m=3.281ft 1ft=0.305m 1mm=0.039in 1in=25.4mm 1Kw=1.341hp

Poids du vibreur (kg): 93 (50Hz) - 93 (60Hz)

Service continu; AMB.: -20 + +40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66 IK08 sec. IEC

Roulements type: 6313.2ZR.C3 (exécution spécial)


Graissage a vite et a double ecran de protection

Fixage au moyen de 4 vis M20-13/16" res. 8.8; couple de serrage (kgm - ft/lb): 38-275

Diamètre du câble d'alimentation (mm): 9÷16; Presse-étoupe: M25

Espace pour entretien : 177 mm de chaque cote

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm)

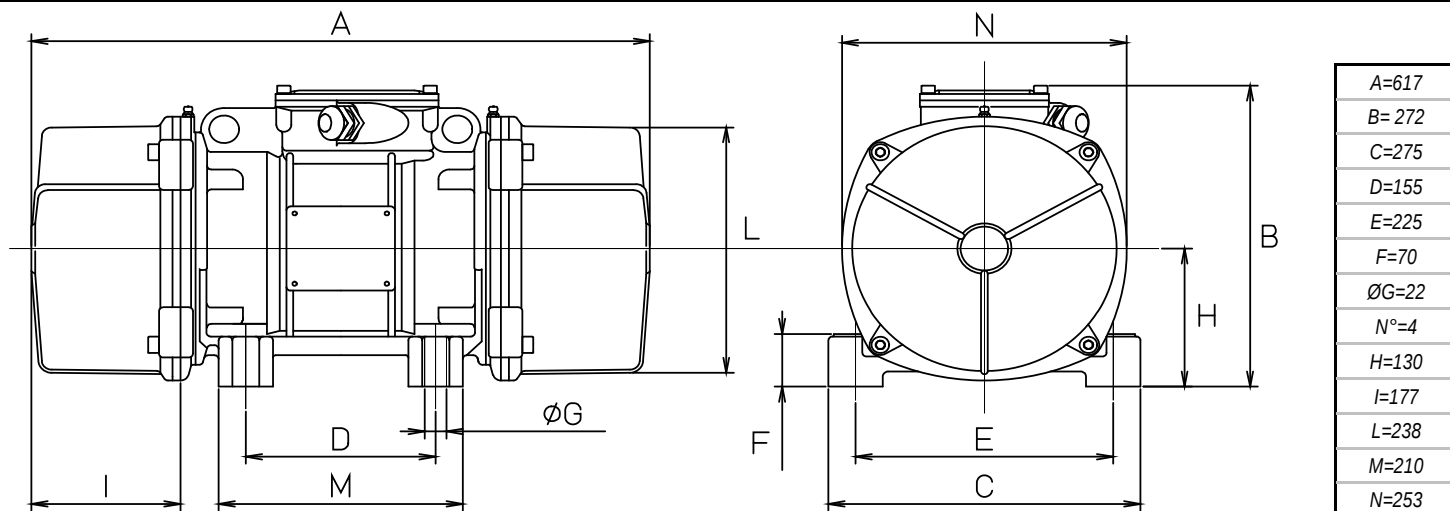

50hz / 60hz

Les données et les dessins de cette fiche sont de propriété ITALVIBRAS. Il est défendu de les reproduire et de les communiquer à tiers sans autorisation.
ITALVIBRAS se réserve de protéger ses droits à riguer de loi.