

FICHE DONNEES TECHNIQUES VIBRATEUR

VIBRATEUR TYPE: MVSI 075/22000-S90 SERIE: AA

CODE: 602873

GRANDEUR: 110

DATE:
15/09/08

CARACTERISTIQUES MECANQUES ET ELECTRIQUES

50Hz					60Hz				
Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail	Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail
%	kgmm	kg	heures	kgcm	%	kgmm	kg	heures	kgcm
100	28633,14	18004	36771	5726,63	100	24508,26	22191	15263	4901,65
90	25769,83	16204	52243	5153,97	90	22057,43	19972	21685	4411,49
80	22906,51	14404	77363	4581,30	80	19606,61	17753	32112	3921,32
70	20043,20	12603	> 100000	4008,64	70	17155,78	15534	50116	3431,16
60	17179,88	10803	> 100000	3435,98	60	14704,96	13315	83778	2940,99
50	14316,57	9002	> 100000	2863,31	50	12254,13	11096	> 100000	2450,83
40	11453,26	7202	> 100000	2290,65	40	9803,30	8877	> 100000	1960,66
32	9121,66	5736	> 100000	1824,33	30	7352,48	6657	> 100000	1470,50
-	-	-	-	-	20	4901,65	4438	> 100000	980,33
-	-	-	-	-	18	4483,22	4059	> 100000	896,64

*=MASSES REGLABLES DE 32 + 100%
PAR PROGRESSION CONTINUE

*=MASSES REGLABLES DE 18 + 100%
PAR PROGRESSION CONTINUE

Tension d'aliment.	Freq.	RPM	PD ²	Temps de démarrage	Glissement	Puiss. maxi	Courant Nominale	IS/IR	Couple Demarr./ Nomin.	Rendem.
Volt	Hz		kgm ²	sec	%	Watt	Amp	-	-	-
230	50	750	38,21863	2,17	1,4	12500	46,09	5,63	3,52	88%
400	50	750	38,21863	2,17	1,4	12500	26,50	5,63	3,52	88%
230	60	900	32,71108	2,52	4	16200	56,00	4,71	3,15	80,5%
460	60	900	32,71108	2,52	4	16200	28,00	4,71	3,15	80,5%

1Kg=9.806N 1N=0.102Kg 1Kg=2.205Lbs 1Lbs=0.453Kg 1Lbs=4.449N 1N=0.225Lbs 1m=3.281ft 1ft=0.305m 1mm=0.039in 1in=25.4mm 1Kw=1.341hp

Poids du vibreur (kg): 1015 (50Hz) - 981 (60Hz)

Service continu; AMB.: -20 + +40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66 IK08 sec. IEC

Roulements type: NJ2326E.C4 (exécution spécial)



Graisses avec graisse KLUEBER STABURAGS NBU8 EP: quantité de lubrif. addition.: g.220 par roulement chaque 750 heures di fonction.

Fixage au moyen de 8 vis M42-1 5/8" res. 8.8; couple de serrage (kgm - ft/lb): 290-2090

Diamètre du câble d'alimentation (mm):13+20; Presse-étoupe: M32

Espace pour entretien : 310 mm de chaque cote

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm)

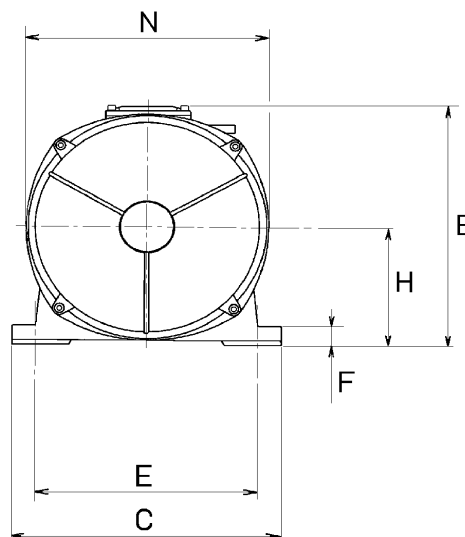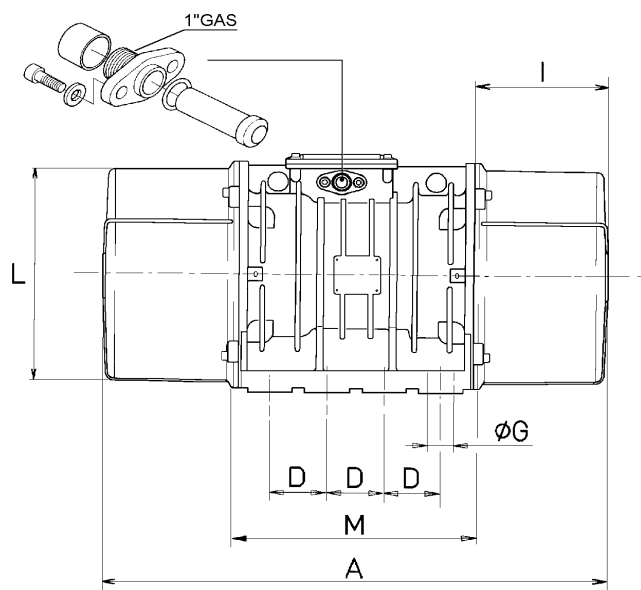

A=1150
B= 607
C=610
D=140
E=520
F=38
ØG=45
N°=8
H=297
I=297,5
L=542
M=510
N=582

Les données et les dessins de cette fiche sont de propriété ITALVIBRAS. Il est défendu de les reproduire et de les communiquer à tiers sans autorization.
ITALVIBRAS se réserve de protéger ses droits a riguer de loi.