
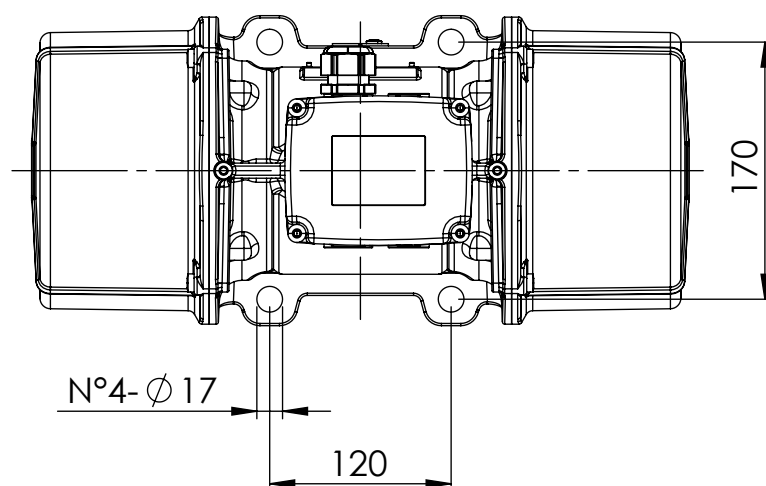
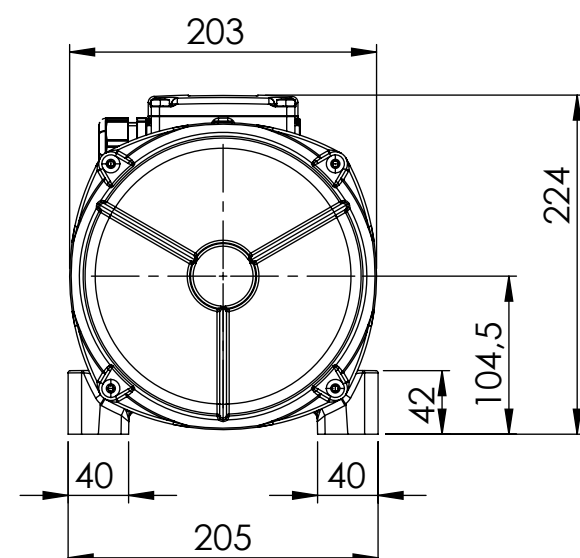


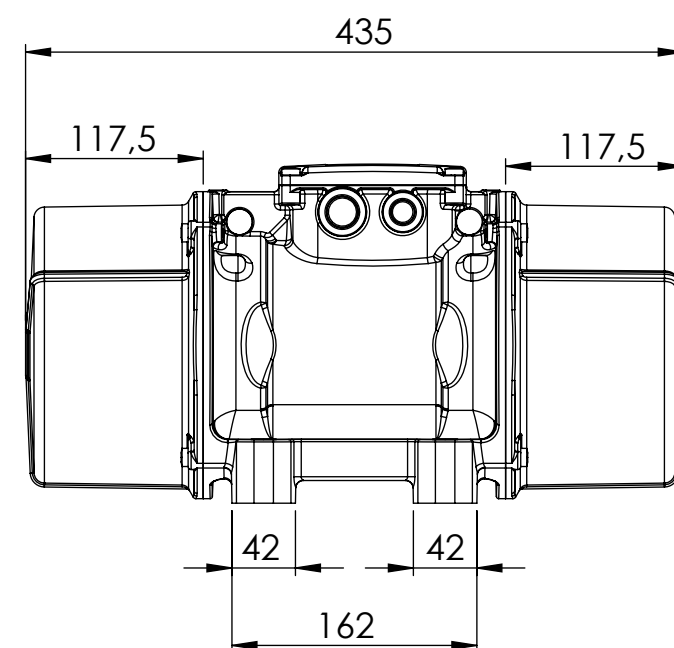

Static Moment	Momento Statico	457 Kgmm
Centrifugal Force	Forza Centrifuga	289 Kg / 2.82 kN
RPM	Giri	750 Rpm
Frequency	Frequenza	50 Hz
Input Power	Max. Potenza Assorbita	280 W
Input Voltage	Tensione di Alimentazione	230 / 400 V
Input Current	Corrente Assorbita	1.04 / 0.6 A
Power Factor	Fattore di Potenza	0.7 (cos φ)
Efficiency	Rendimento	50 %
Starting Current	Corrente di Avviamento	1.8 / 1.02 A
Starting Time	Tempo di Avviamento	1.84 sec
Ambient Temperature	Temperatura Ambiente	40°C
Bearing Type	Cuscinetto Tipo	6308 2Z C4
B10 Life Bearing	Durata in ore	>100.000 h
Unit Weight	Peso	32.5 Kg

REV	DATE	MODIFIED	DESCRIPTION	VERIFIED	
Title MVSI 075/400-S02 230/400-50					
Disegno di proprietà ITALVIBRAS e' vietato riprodurlo, comunicarlo a terzi e realizzarlo senza autorizzazione. ITALVIBRAS tutela i propri diritti a rigore di legge. This drawing is property of ITALVIBRAS It is prohibited to copy, communicate to third parties and produce this without authorization. ITALVIBRAS reserves all its rights under the law.		SCALE : 1:5		DATE 04/09/2015	VERIFIED
				DRAWN Andrea Venturoli	APPROVED
				CODE FT602615A	