

FICHE DONNEES TECHNIQUES VIBRATEUR

VIBRATEUR TYPE: MVSI 075/6500-S90 SERIE: AA

CODE: 602827

GRANDEUR: 95

DATE:
15/09/08

CARACTERISTIQUES MECANQUES ET ELECTRIQUES

50Hz					60Hz				
Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail	Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail
%	kgmm	kg	heures	kgcm	%	kgmm	kg	heures	kgcm
100	7196,64	4525	> 100000	1439,33	100	7196,64	6516	54108	1439,33
90	6476,98	4073	> 100000	1295,40	90	6476,98	5865	76875	1295,40
80	5757,31	3620	> 100000	1151,46	80	5757,31	5213	> 100000	1151,46
70	5037,65	3168	> 100000	1007,53	70	5037,65	4561	> 100000	1007,53
60	4317,98	2715	> 100000	863,60	60	4317,98	3910	> 100000	863,60
50	3598,32	2263	> 100000	719,66	50	3598,32	3258	> 100000	719,66
40	2878,66	1810	> 100000	575,73	40	2878,66	2607	> 100000	575,73
30	2158,99	1358	> 100000	431,80	30	2158,99	1955	> 100000	431,80
20	1439,33	905	> 100000	287,87	20	1439,33	1303	> 100000	287,87
10	719,66	453	> 100000	143,93	10	719,66	652	> 100000	143,93

*=MASSES REGLABLES DE 0 + 100%
PAR PROGRESSION CONTINUE

*=MASSES REGLABLES DE 0 + 100%
PAR PROGRESSION CONTINUE

Tension d'aliment.	Freq.	RPM	PD ²	Temps de démarrage	Glissement	Puiss. maxi	Courant Nominale	IS/IR	Couple Demarr./ Nomin.	Rendem.
Volt	Hz		kgm ²	sec	%	Watt	Amp	-	-	-
230	50	750	6,3401	2,34	5	4900	17,22	3,04	1,62	75%
400	50	750	6,3401	2,34	5	4900	9,90	3,04	1,62	75%
230	60	900	6,3401	2,80	5	5800	19,00	3,26	1,65	75%
460	60	900	6,3401	2,80	5	5800	9,50	3,26	1,65	75%

1Kg=9.806N 1N=0.102Kg 1Kg=2.205Lbs 1Lbs=0.453Kg 1Lbs=4.449N 1N=0.225Lbs 1m=3.281ft 1ft=0.305m 1mm=0.039in 1in=25.4mm 1Kw=1.341hp

Poids du vibreur (kg): 284 (50Hz) - 284 (60Hz)

Service continu; AMB.: -20 + +40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66 IK08 sec. IEC

Roulements type: NJ2317E.C4 (exécution spécial)


Graisses avec graisse KLUEBER STABURAGS NBU 8 EP: quantité de lubrif. addition.: g.80 par roulement chaque 1000 heures di fonction.

Fixage au moyen de 4 vis M27-1" res. 8.8; couple de serrage (kgm - ft/lb): 89-645

Diamètre du câble d'alimentation (mm):13+20; Presse-étoupe: M32

Espace pour entretien : 235 mm de chaque cote

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm)

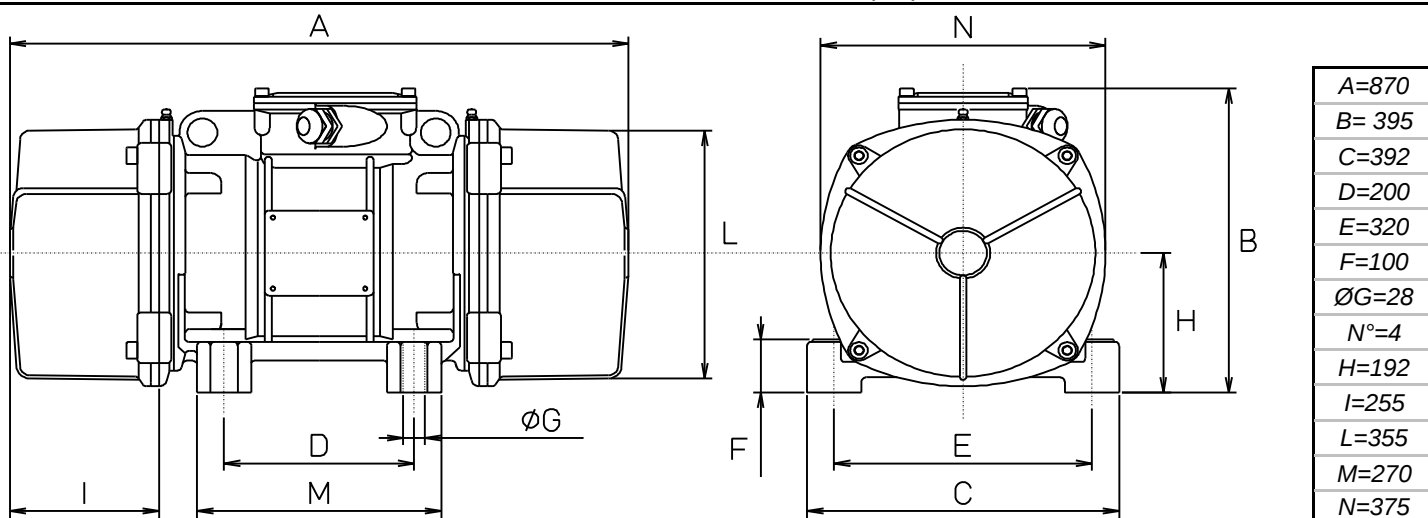

Les donnees et les dessins de cette fiche sont de propriete ITALVIBRAS. Il est defendu de les reproduire et de les communiquer a tiers sans authorization.
ITALVIBRAS se reserve de proteger ses droits a riguer de loi.