

FICHE DONNEES TECHNIQUES VIBRATEUR

VIBRATEUR TYPE: MVS1 10/22000-S90 SERIE: AA

CODE: 602144

GRANDEUR: 110

DATE:
15/09/08

CARACTERISTIQUES MECANQUES ET ELECTRIQUES

50Hz					60Hz				
Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail	Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail
%	kgmm	kg	heures	kgcm	%	kgmm	kg	heures	kgcm
100	20025,04	22385	13344	4005,01	100	12553,02	20207	15643	2510,60
90	18022,54	20147	18959	3604,51	90	11297,72	18186	22225	2259,54
80	16020,03	17908	28075	3204,01	80	10042,42	16165	32912	2008,48
70	14017,53	15670	43816	2803,51	70	8787,11	14145	51364	1757,42
60	12015,02	13431	73246	2403,00	60	7531,81	12124	85864	1506,36
50	10012,52	11193	> 100000	2002,50	50	6276,51	10103	> 100000	1255,30
40	8010,02	8954	> 100000	1602,00	40	5021,21	8083	> 100000	1004,24
30	6007,51	6716	> 100000	1201,50	30	3765,91	6062	> 100000	753,18
20	4005,01	4477	> 100000	801,00	20	2510,60	4041	> 100000	502,12
10	2002,50	2239	> 100000	400,50	10	1255,30	2021	> 100000	251,06

* = MASSES REGLABLES DE 0 ÷ 100%
PAR PROGRESSION CONTINUE

* = MASSES REGLABLES DE 0 ÷ 100%
PAR PROGRESSION CONTINUE

Tension d'aliment.	Freq.	RPM	PD ²	Temps de démarrage	Glissement	Puiss. maxi	Courant Nominale	IS/IR	Couple Demarr./ Nomin.	Rendem.
Volt	Hz		kgm ²	sec	%	Watt	Amp	-	-	-
230	50	1000	23,856	2,86	5	19000	57,39	4,67	2,11	81%
400	50	1000	23,856	2,86	5	19000	33,00	4,67	2,11	81%
230	60	1200	16,86	2,84	5	19000	51,00	5,88	2,20	80%
460	60	1200	16,86	2,84	5	19000	25,50	5,88	2,20	80%

1Kg=9.806N 1N=0.102Kg 1Kg=2.205Lbs 1Lbs=0.453Kg 1Lbs=4.449N 1N=0.225Lbs 1m=3.281ft 1ft=0.305m 1mm=0.039in 1in=25.4mm 1Kw=1.341hp

Poids du vibreur (kg): 926 (50Hz) - 896 (60Hz)

Service continu; AMB.: -20 ÷ +40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66 IK08 sec. IEC

Roulements type: NJ2326E.C4 (exécution spécial)



Graisses avec graisse KLUEBER STABURAGS NBU8EP: quantité de lubrif. addition.: g.220 par roulement chaque 750 heures de fonction.

Fixage au moyen de 8 vis M42-1 5/8" res. 8.8; couple de serrage (kgm - ft/lb): 290-2090

Diamètre du câble d'alimentation (mm): 13 ÷ 20; Presse-étoupe: M32

Espace pour entretien : 298 mm de chaque cote

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm)

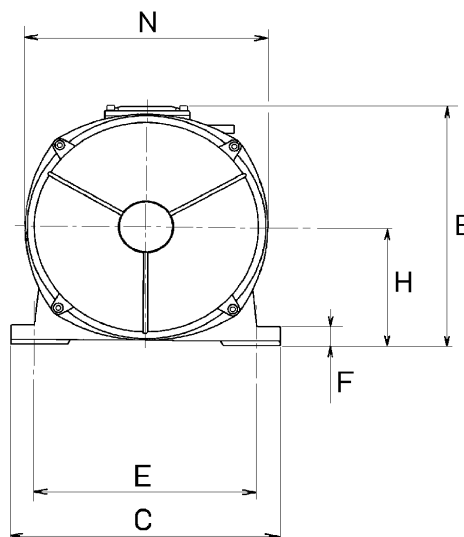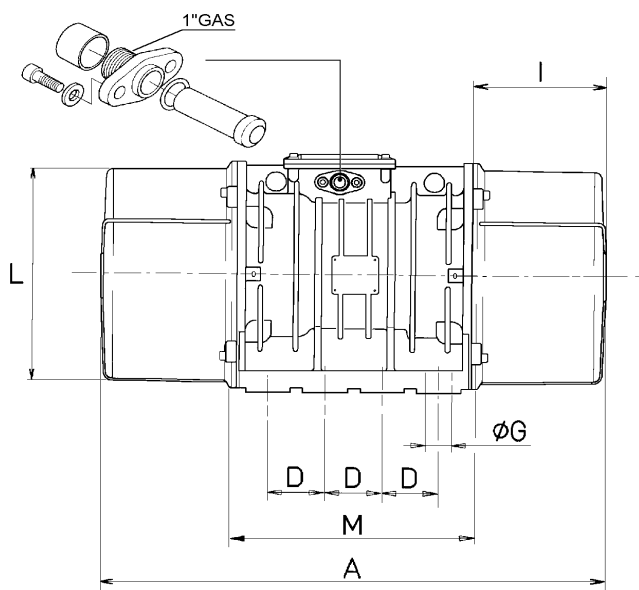

A=1150
B= 607
C=610
D=140
E=520
F=38
ØG=45
N°=8
H=297
I=297,5
L=542
M=555
N=582

Les données et les dessins de cette fiche sont de propriété ITALVIBRAS. Il est défendu de les reproduire et de les communiquer à tiers sans autorization.
ITALVIBRAS se réserve de protéger ses droits à riguer de loi.