

DATE:
25/07/05

CODE: 602296
GRANDEUR: 10

CARACTERISTIQUES MECANQUES ET ELECTRIQUES

50Hz					60Hz				
Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail	Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail
%	kgmm	kg	heures	kgcm	%	kgmm	kg	heures	kgcm
100	30,10	34	> 100000	6,02	100	30,10	48	> 100000	6,02
90	27,09	30	> 100000	5,42	90	27,09	44	> 100000	5,42
80	24,08	27	> 100000	4,82	80	24,08	39	> 100000	4,82
70	21,07	24	> 100000	4,21	70	21,07	34	> 100000	4,21
60	18,06	20	> 100000	3,61	60	18,06	29	> 100000	3,61
50	15,05	17	> 100000	3,01	50	15,05	24	> 100000	3,01
40	12,04	13	> 100000	2,41	40	12,04	19	> 100000	2,41
30	9,03	10	> 100000	1,81	30	9,03	15	> 100000	1,81
20	6,02	7	> 100000	1,20	20	6,02	10	> 100000	1,20
10	3,01	3	> 100000	0,60	10	3,01	5	> 100000	0,60

*=MASSES REGLABLES DE 0 + 100%
PAR PROGRESSION CONTINUE

*=MASSES REGLABLES DE 0 + 100%
PAR PROGRESSION CONTINUE

Tension d'aliment.	Freq.	RPM	PD ²	Temps de démarrage	Glissement	Puiss. maxi	Courant Nominale	IS/IR	Couple Demarr./ Nomin.	Rendement.
Volt	Hz		kgm ²	sec	%	Watt	Amp	-	-	-
230	50	1000	0,0083	0,36	12	120	0,50	1,9	1,85	41%
400	50	1000	0,0083	0,36	12	120	0,29	1,9	1,85	41%
230	60	1200	0,0083	0,38	11	135	0,60	2,07	1,39	66%
460	60	1200	0,0083	0,38	11	135	0,30	2,07	1,39	66%

1Kg=9.806N 1N=0.102Kg 1Kg=2.205Lbs 1Lbs=0.453Kg 1Lbs=4.449N 1N=0.225Lbs 1m=3.281ft 1ft=0.305m 1mm=0.039in 1in=25.4mm 1Kw=1.341hp

Poids du vibreur (kg): N/A (50Hz) - N/A (60Hz)

Service continu; AMB.: -20 ÷ +40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mecanique: IP66-7 sec. IEC

Roulements type: 6304.2ZR.C3 (exécution spécial)


Graissage a vite et a double ecran de protection

Fixage au moyen de 4 vis M12-1/2" res. 8.8; couple de serrage (kgm - ft/lb): 8.0-58.0

Diamètre du câble d'alimentation (mm): 8÷12; Presse-étoupe: PG13.5

Espace pour entretien : 0 mm de chaque cote

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm)

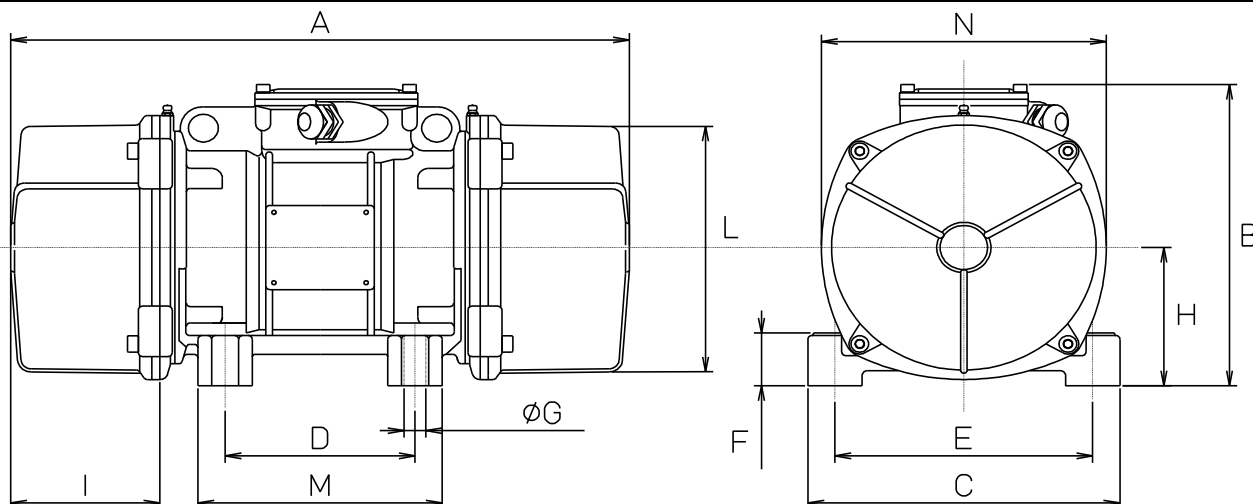

A=255
B= 179
C=152
D=90
E=125
F=28
ØG=13
N°=4
H=73
I=54
L=127
M=128
N=141

Les donnees et les dessins de cette fiche sont de propriete ITALVIBRAS. Il est defendu de les reproduire et de les communiquer a tiers sans authorization.
ITALVIBRAS se reserve de proteger ses droits a riguer de loi.