

FICHE DONNEES TECHNIQUES VIBRATEUR

VIBRATEUR TYPE: MVSI 10/9000-S90 SERIE: AA

CODE: 602093
GRANDEUR: 95

DATE:
15/09/08

CARACTERISTIQUES MECANQUES ET ELECTRIQUES

50Hz					60Hz				
Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail	Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail
%	kgmm	kg	heures	kgcm	%	kgmm	kg	heures	kgcm
100	7751,60	8665	18833	1550,32	100	7752,00	12479	4654	1550,40
90	6976,44	7799	26757	1395,29	90	6976,80	11231	6612	1395,36
80	6201,28	6932	39623	1240,26	80	6201,60	9983	9791	1240,32
70	5426,12	6066	61838	1085,22	70	5426,40	8735	15280	1085,28
60	4650,96	5199	> 100000	930,19	60	4651,20	7487	25543	930,24
50	3875,80	4333	> 100000	775,16	50	3876,00	6239	46905	775,20
40	3100,64	3466	> 100000	620,13	40	3100,80	4991	98685	620,16
30	2325,48	2600	> 100000	465,10	30	2325,60	3744	> 100000	465,12
20	1550,32	1733	> 100000	310,06	20	1550,40	2496	> 100000	310,08
10	775,16	867	> 100000	155,03	10	775,20	1248	> 100000	155,04

* = MASSES REGLABLES DE 0 + 100%
PAR PROGRESSION CONTINUE

* = MASSES REGLABLES DE 0 + 100%
PAR PROGRESSION CONTINUE

Tension d'aliment.	Freq.	RPM	PD ²	Temps de démarrage	Glissement	Puiss. maxi	Courant Nominale	IS/IR	Couple Demarr./ Nomin.	Rendem.
Volt	Hz		kgm ²	sec	%	Watt	Amp	-	-	-
230	50	1000	6,84473	2,35	6	7500	24,35	4,13	1,90	80%
400	50	1000	6,84473	2,35	6	7500	14,00	4,13	1,90	80%
230	60	1200	4,96	2,20	6,5	8200	25,80	4,88	1,84	84%
460	60	1200	4,96	2,20	6,5	8200	12,90	4,88	1,84	84%

1Kg=9.806N 1N=0.102Kg 1Kg=2.205Lbs 1Lbs=0.453Kg 1Lbs=4.449N 1N=0.225Lbs 1m=3.281ft 1ft=0.305m 1mm=0.039in 1in=25.4mm 1Kw=1.341hp

Poids du vibreur (kg): 326 (50Hz) - 283 (60Hz)

Service continu; AMB.: -20 + +40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66 IK08 sec. IEC

Roulements type: NJ2317E.C4 (exécution spécial)



Graissage LONG-LIFE avec graisse KLUEBER STABURAGS NBU8EP; quantité de rech.: g.150 par roulement chaque 5000 heures di fonction.

Fixage au moyen de 4 vis M27-1" res. 8.8; couple de serrage (kgm - ft/lb): 89-645

Diamètre du câble d'alimentation (mm): 13 + 20; Presse-étoupe: M32

Espace pour entretien : 255 mm de chaque cote

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm)

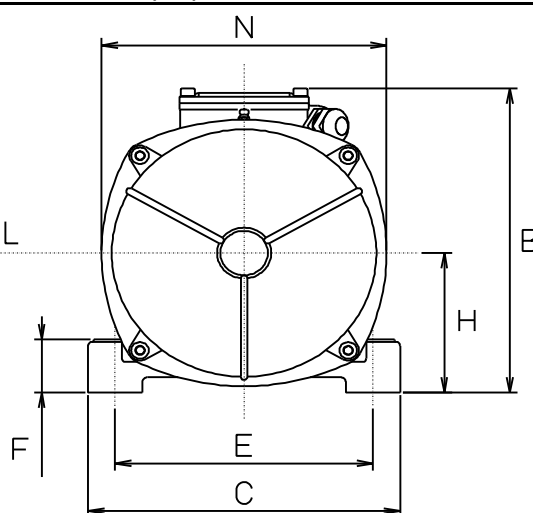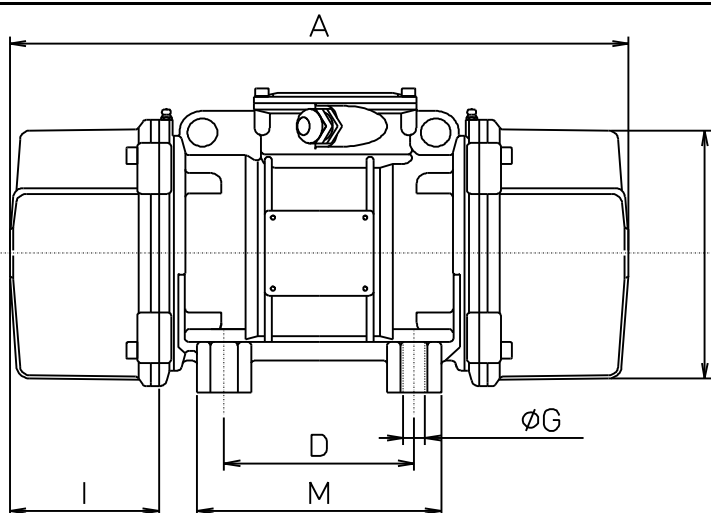

A=870
B= 395
C=392
D=200
E=320
F=100
ØG=28
N°=4
H=192
I=255
L=355
M=270
N=375

Les données et les dessins de cette fiche sont de propriété ITALVIBRAS. Il est défendu de les reproduire et de les communiquer à tiers sans autorization.
ITALVIBRAS se réserve de protéger ses droits a riguer de loi.