

FICHE DONNEES TECHNIQUES VIBRATEUR

VIBRATEUR TYPE: MVSI 15/1100-S02 SERIE: AA

DATE: 19/05/2011

CODE: 601524

GRANDEUR: 35

CARACTERISTIQUES MECANQUES ET ELECTRIQUES

50Hz					60Hz				
Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail	Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail
%	kgmm	kg	heures	kgcm	%	kgmm	kg	heures	kgcm
100	415,24	1044	15572	83,05	100	270,82	981	15996	54,16
90	373,72	940	22124	74,74	90	243,74	883	22727	48,75
80	332,19	836	32762	66,44	80	216,66	785	33654	43,33
70	290,67	731	51130	58,13	70	189,57	687	52523	37,91
60	249,14	627	85474	49,83	60	162,49	589	87802	32,50
50	207,62	522	> 100000	41,52	50	135,41	490	> 100000	27,08
40	166,10	418	> 100000	33,22	40	108,33	392	> 100000	21,67
30	124,57	313	> 100000	24,91	30	81,25	294	> 100000	16,25
20	83,05	209	> 100000	16,61	20	54,16	196	> 100000	10,83
10	41,52	104	> 100000	8,30	10	27,08	98	> 100000	5,42

*=MASSES REGLABLES DE 0 + 100%
PAR PROGRESSION CONTINUE

*=MASSES REGLABLES DE 0 + 100%
PAR PROGRESSION CONTINUE

Tension d'aliment.	Freq.	RPM	PD ²	Temps de démarrage	Glissement	Puiss. maxi	Courant Nominale	IS/IR	Couple Demarr./Nomin.	Rendem.
Volt	Hz		kgm ²	sec	%	Watt	Amp	-	-	-
230	50	1500	0,14806	1,58	7	550	1,65	4,45	2,05	73%
400	50	1500	0,14806	1,58	7	550	0,95	4,45	2,05	73%
230	60	1800	0,12292	1,56	4	680	1,90	4,89	1,98	74%
460	60	1800	0,12292	1,56	4	680	0,95	4,89	1,98	74%

1Kg=9.806N 1N=0.102Kg 1Kg=2.205Lbs 1Lbs=0.453Kg 1Lbs=4.449N 1N=0.225Lbs 1m=3.281ft 1ft=0.305m 1mm=0.039in 1in=25.4mm 1Kw=1.341hp

Poids du vibreur (kg): 35 (50Hz) - 30,5 (60Hz)

Service continu; AMB.: -20 + +40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66 IK08 sec. IEC

Roulements type: NJ306E.C4 (exécution spécial)


Graisses avec graisse KLUEBER STABURAGSNBU8EP; quantité de lubrif. addition.: g.7 par roulement chaque 7500 heures di fonction.

Fixage au moyen de 4 vis M16-5/8" res. 8.8; couple de serrage (kgm - ft/lb): 19-137

Diamètre du câble d'alimentation (mm):9÷16; Presse-étoupe: M26

Espace pour entretien : 0 mm de chaque cote

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm)

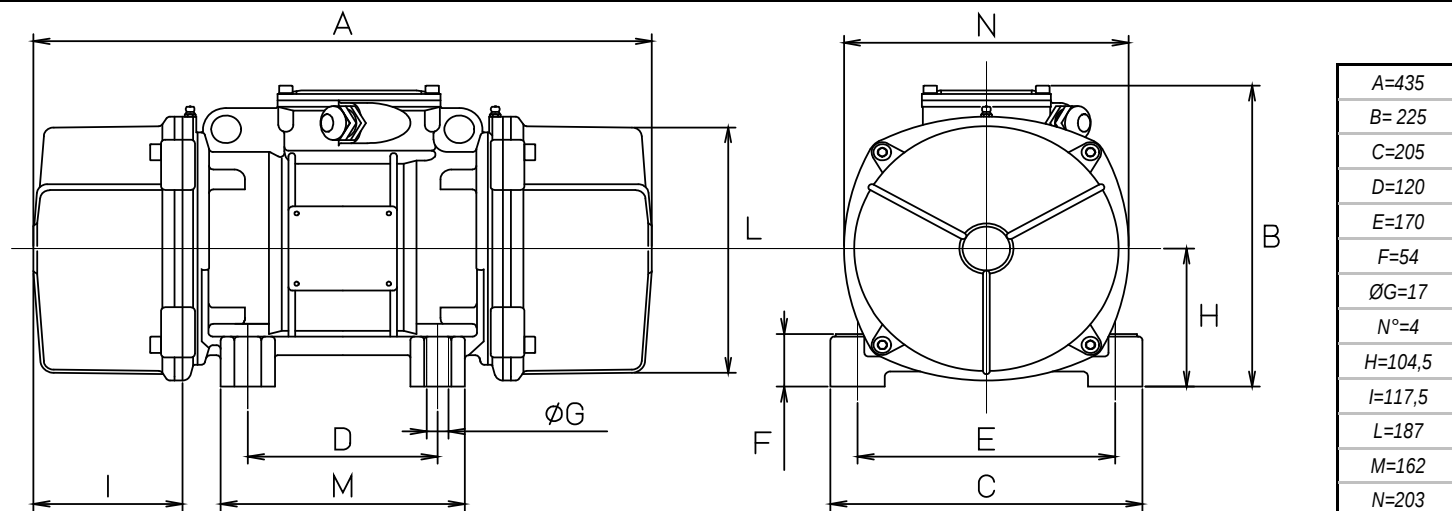

50hz / 60hz

Les donnees et les dessins de cette fiche sont de propriete ITALVIBRAS. Il est defendu de les reproduire et de les communiquer a tiers sans autorization.
ITALVIBRAS se reserve de proteger ses droits a riguer de loi.