
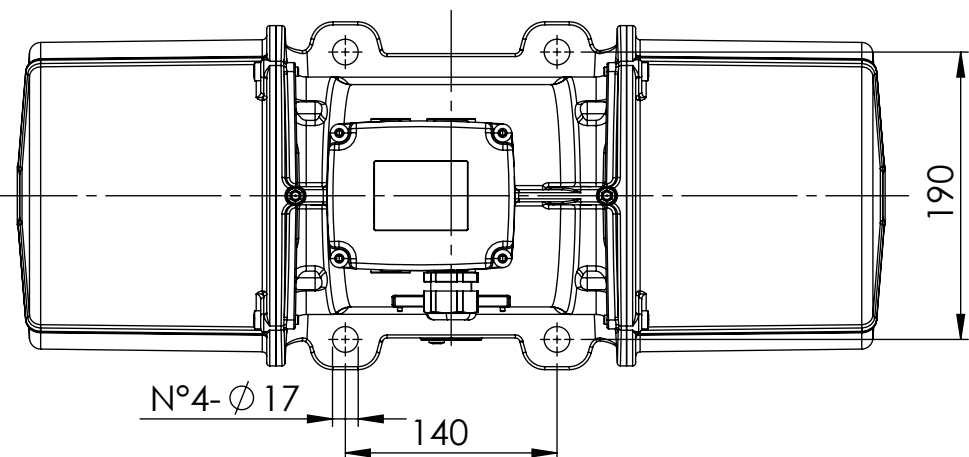


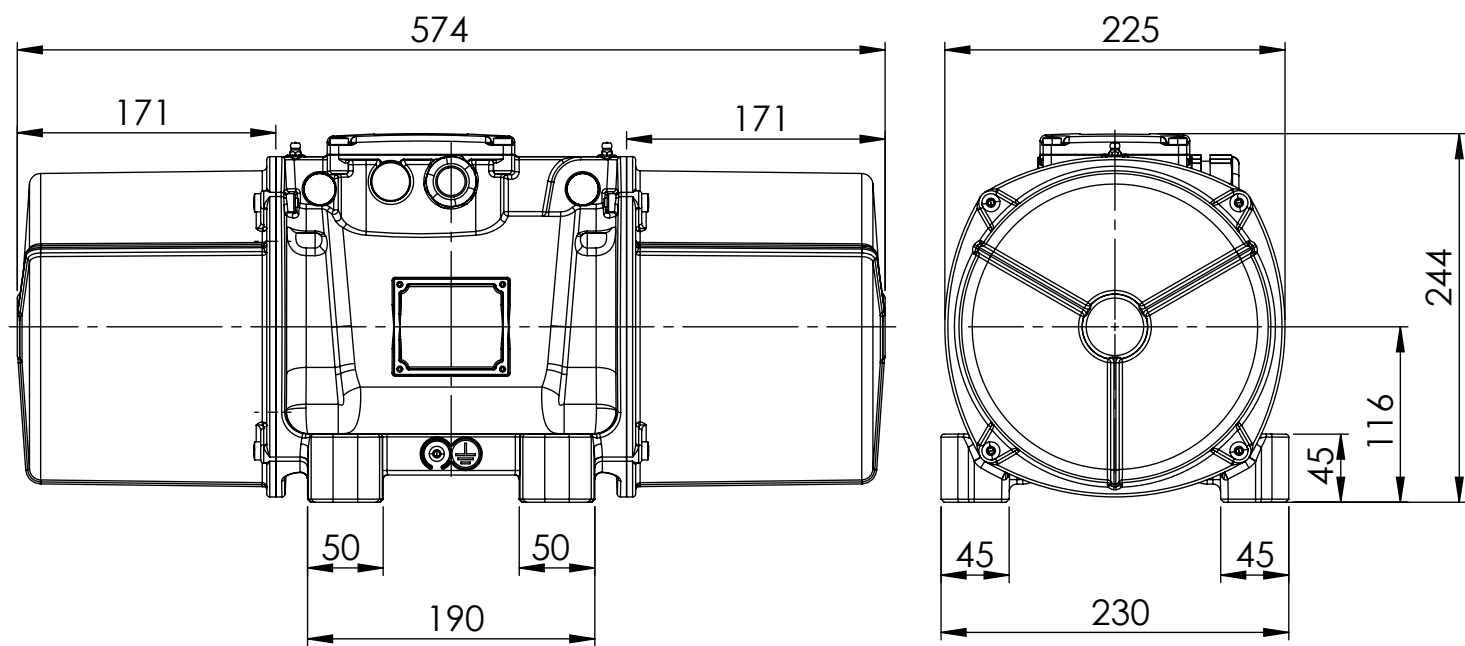

Static moment	Momento statico	Kgmm	817
Centrifugal force	Forza centrifuga	Kg - KN	2054 - 20,1
Rpm	Giri	rpm	1500
Frequency	Frequenza	Hz	50
Input power	Max.potenza assorbita	W	1350
Input voltage	Tensione di alimentazione	V	230 - 400
Input current	Corrente assorbita	A	4,3 - 2,5
Power factor	Fattore di potenza	cos φ	0,82
Efficiency	Rendimento	%	74
Starting current	Corrente di avviamento	A	18,6 - 10,7
Starting time	Tempo di avviamento	sec	1,12
Ambient temperature	Temperatura ambiente	°C	40
Bearing type	Cuscinetto tipo	NJ 2308 E C4	
B10 Life bearing	Durata in ore	h	23.000
Grease Type	Tipo di Grasso	STABURAGS NBU 8 EP	
Lubrication Qt. for Bearing	Qt.lubrificazione per cuscinetto	gr.	16
After Hours	Dopo ore	h	5.000
Repak Qt.	Qt. di ricambio	gr.	32
Unit weight	Peso	Kg	50,5

REV	DATE	MODIFIED	DESCRIPTION	VERIFIED
Title MVSI 15/2000-S02 230/400-50				
Disegno di proprietà ITALVIBRAS e' vietato riprodurlo, comunicarlo a terzi e realizzarlo senza autorizzazione. ITALVIBRAS tutela i propri diritti a rigore di legge.		SCALE: 1:5	DATE 23/03/2015	VERIFIED
This drawing is property of ITALVIBRAS. It is prohibited to copy, communicate to third parties and produce this without authorization. ITALVIBRAS reserves all its rights under the law.		italvibras g.silingardi	DRAWN Andrea Venturoli	APPROVED
CODE FT601267A				REV. 00