

DATE:

15/09/08

CODE: 601340

GRANDEUR: 00

CARACTERISTIQUES MECANQUES ET ELECTRIQUES

50Hz					60Hz				
Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail	Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail
%	kgmm	kg	heures	kgcm	%	kgmm	kg	heures	kgcm
100	12,00	30	> 100000	2,40	100	12,00	43	> 100000	2,40
90	10,80	27	> 100000	2,16	90	10,80	39	> 100000	2,16
80	9,60	24	> 100000	1,92	80	9,60	35	> 100000	1,92
70	8,40	21	> 100000	1,68	70	8,40	30	> 100000	1,68
60	7,20	18	> 100000	1,44	60	7,20	26	> 100000	1,44
50	6,00	15	> 100000	1,20	50	6,00	22	> 100000	1,20
40	4,80	12	> 100000	0,96	40	4,80	17	> 100000	0,96
30	3,60	9	> 100000	0,72	30	3,60	13	> 100000	0,72
20	2,40	6	> 100000	0,48	20	2,40	9	> 100000	0,48
10	1,20	3	> 100000	0,24	10	1,20	4	> 100000	0,24

* = MASSES REGLABLES DE 0 + 100%

PAR PROGRESSION CONTINUE

* = MASSES REGLABLES DE 0 + 100%

PAR PROGRESSION CONTINUE

Tension d'aliment.	Freq.	RPM	PD ²	Temps de démarrage	Glissement	Puiss. maxi	Courant Nominale	IS/IR	Couple Demarr./ Nomin.	Rendement.
Volt	Hz		kgm ²	sec	%	Watt	Amp	-	-	-
230	50	1500	0,0021	0,38	9	85	0,37	1,78	1,40	41%
400	50	1500	0,0021	0,38	9	85	0,21	1,78	1,40	41%
230	60	1800	0,0021	0,44	7	95	0,40	1,95	1,40	45%
460	60	1800	0,0021	0,44	7	95	0,20	1,95	1,40	45%

1Kg=9.806N 1N=0.102Kg 1Kg=2.205Lbs 1Lbs=0.453Kg 1Lbs=4.449N 1N=0.225Lbs 1m=3.281ft 1ft=0.305m 1mm=0.039in 1in=25.4mm 1Kw=1.341hp

Poids du vibreur (kg): 5,6 (50Hz) - 5,6 (60Hz)

Service continu; AMB.: -20 + +40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66 IK08 sec. IEC

Roulements type: 6302.2ZR.C3 (exécution spécial)


Graissage a vite et a double ecran de protection

Fixage au moyen de 4 vis M8-5/16" res. 8.8; couple de serrage (kgm - ft/lb): 2,3-16,5

Diamètre du câble d'alimentation (mm): 6,5 ÷ 12; Presse-étoupe: M20

Espace pour entretien : 46 mm de chaque cote

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm)

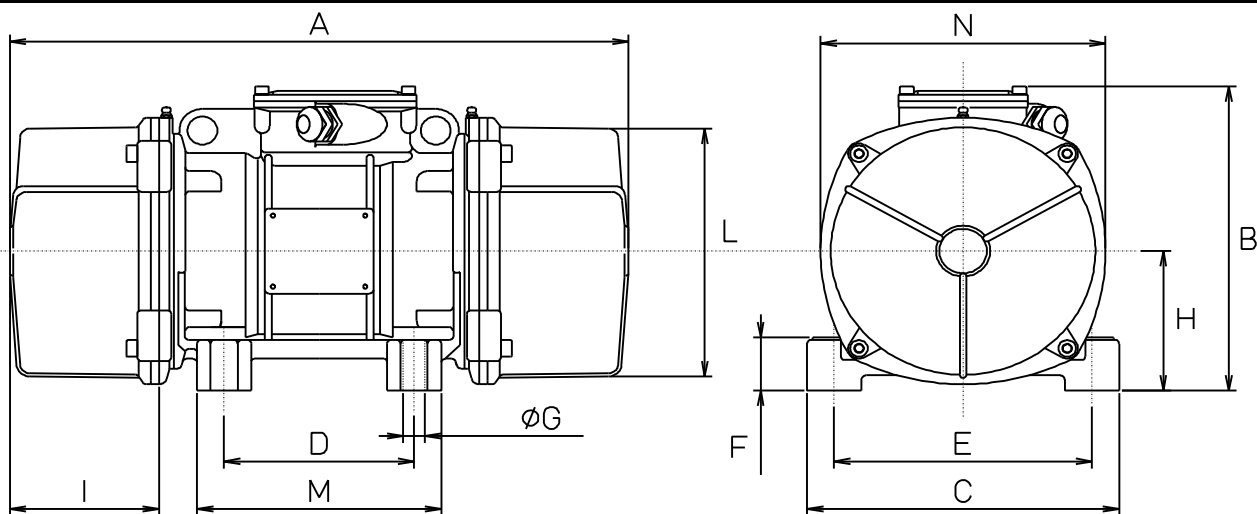

A=211
B= 153
C=125
D=62-74
E=106
F=24
ØG=9
N°=4
H=61
I=46
L=103
M=100
N=117

Les données et les dessins de cette fiche sont de propriété ITALVIBRAS. Il est défendu de les reproduire et de les communiquer à tiers sans autorisation.

ITALVIBRAS se réserve de protéger ses droits à rigner de loi.