

DATE:
27/06/05

CODE: 601341
GRANDEUR: 01

CARACTERISTIQUES MECANQUES ET ELECTRIQUES

50Hz					60Hz				
Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail	Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail
%	kgmm	kg	heures	kgcm	%	kgmm	kg	heures	kgcm
100	30,98	78	> 100000	6,20	100	21,02	76	> 100000	4,20
90	27,88	70	> 100000	5,58	90	18,92	69	> 100000	3,78
80	24,78	62	> 100000	4,96	80	16,82	61	> 100000	3,36
70	21,69	55	> 100000	4,34	70	14,71	53	> 100000	2,94
60	18,59	47	> 100000	3,72	60	12,61	46	> 100000	2,52
50	15,49	39	> 100000	3,10	50	10,51	38	> 100000	2,10
40	12,39	31	> 100000	2,48	40	8,41	30	> 100000	1,68
32	9,96	25	> 100000	1,99	30	6,31	23	> 100000	1,26
-	-	-	-	-	20	4,20	15	> 100000	0,84
-	-	-	-	-	10	2,10	8	> 100000	0,42

*= MASSES REGLABLES DE 32 ÷ 100%
PAR PROGRESSION CONTINUE

*= MASSES REGLABLES DE 0 ÷ 100%
PAR PROGRESSION CONTINUE

Tension d'aliment.	Freq.	RPM	PD ²	Temps de démarrage	Glissement	Puiss. maxi	Courant Nominale	IS/IR	Couple Demarr./Nomin.	Rendem.
Volt	Hz		kgm ²	sec	%	Watt	Amp	-	-	-
230	50	1500	0,0061	1,10	9	85	0,35	1,78	1,40	41%
400	50	1500	0,0061	1,10	9	85	0,20	1,78	1,40	41%
230	60	1800	0,0053	1,12	7	95	0,40	1,95	1,40	45%
460	60	1800	0,0053	1,12	7	95	0,20	1,95	1,40	45%

1Kg=9.806N 1N=0.102Kg 1Kg=2.205Lbs 1Lbs=0.453Kg 1Lbs=4.449N 1N=0.225Lbs 1m=3.281ft 1ft=0.305m 1mm=0.039in 1in=25.4mm 1Kw=1.341hp

Poids du vibreur (kg): N/A (50Hz) - N/A (60Hz)

Service continu; AMB.: -20 ÷ +40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66-7 sec. IEC

Roulements type: 6302.2ZR.C3 (exécution spécial)



Graissage à vite et à double écran de protection

Fixage au moyen de 4 vis M8-5/16" res. 8.8; couple de serrage (kgm - ft/lb): 2,3-16,5

Diamètre du câble d'alimentation (mm): 8 ÷ 12; Presse-étoupe: PG13.5

Espace pour entretien : 0 mm de chaque cote

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm)

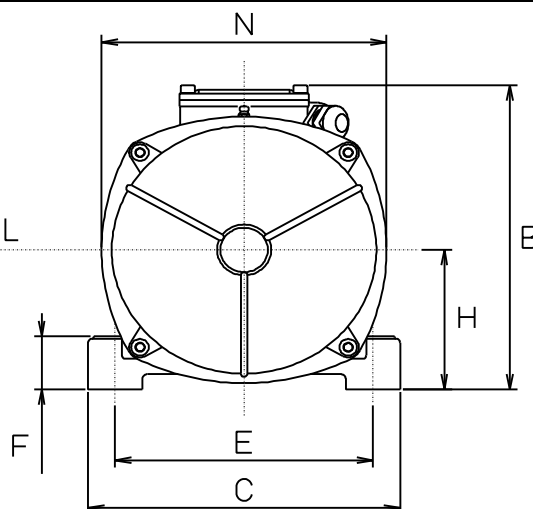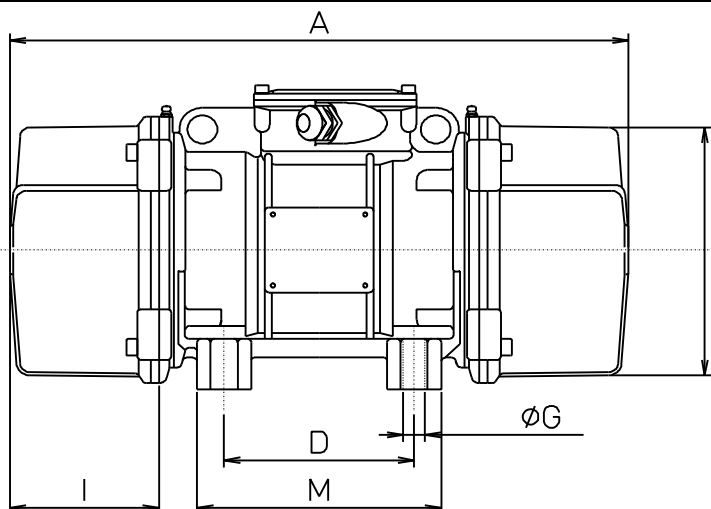

A=235
B= 153
C=125
D=62-74
E=106
F=9
ØG=24
N°=4
H=61
I=58
L=103
M=100
N=117

Les données et les dessins de cette fiche sont de propriété ITALVIBRAS. Il est défendu de les reproduire et de les communiquer à tiers sans autorisation.
ITALVIBRAS se réserve de protéger ses droits à riguer de loi.