

FICHE DONNEES TECHNIQUES VIBRATEUR

VIBRATEUR TYPE: MVSI 3/1500-S08 SERIE: AA

DATE:
19/05/2011

CODE: 600504
GRANDEUR: AF33

CARACTERISTIQUES MECANQUES ET ELECTRIQUES

50Hz					60Hz				
Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail	Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail
%	kgmm	kg	heures	kgcm	%	kgmm	kg	heures	kgcm
100	146,00	1469	2034	29,20	100	110,00	1594	1292	22,00
98	143,78	1447	2140	28,76	98	108,33	1569	1359	21,67
94	137,20	1380	2502	27,44	94	103,37	1498	1589	20,67
87	126,44	1272	3285	25,29	87	95,26	1380	2086	19,05
77	111,84	1125	4944	22,37	77	84,26	1221	3140	16,85
64	93,85	944	8873	18,77	64	70,71	1024	5635	14,14
50	73,00	734	20498	14,60	50	55,00	797	13018	11,00
34	49,93	502	72685	9,99	34	37,62	545	46159	7,52
17	25,35	255	> 100000	5,07	17	19,10	277	> 100000	3,82
0	0,00	0	-	0,00	0	0,00	0	-	0,00

*=MASSES REGLABLES DE 0 + 100%
AVEC POSITIONS FIXES

*=MASSES REGLABLES DE 0 + 100%
AVEC POSITIONS FIXES

Tension d'aliment.	Freq.	RPM	PD ²	Temps de démarrage	Glissement	Puiss. maxi	Courant Nominale	IS/IR	Couple Demarr./ Nomin.	Rendem.
Volt	Hz		kgm ²	sec	%	Watt	Amp	-	-	-
230	50	3000	0,05095	1,05	6	1300	3,65	3,96	1,64	80%
400	50	3000	0,05095	1,05	6	1300	2,10	3,96	1,64	80%
230	60	3600	0,0395	0,82	4	1350	3,80	4,98	2,31	78%
460	60	3600	0,0395	0,82	4	1350	1,90	4,98	2,31	78%

1Kg=9.806N 1N=0.102Kg 1Kg=2.205Lbs 1Lbs=0.453Kg 1Lbs=4.449N 1N=0.225Lbs 1m=3.281ft 1ft=0.305m 1mm=0.039in 1in=25.4mm 1Kw=1.341hp

Poids du vibreur (kg): 25,3 (50Hz) - 24 (60Hz)

Service continu; AMB.: -20 + +40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66 IK08 sec. IEC

Roulements type: NJ2206E.C4 (exécution spécial)


Graisses avec graisse KLUEBER ISOFLEX NBU15; quantité de lubrif. addition.: q.9 par roulement chaque 4500 heures de fonction.

Fixage au moyen de 4 vis M16-5/8" res. 8.8; couple de serrage (kgm - ft/lb): 19-137

Diamètre du câble d'alimentation (mm): 9÷16; Presse-étoupe: M25

Espace pour entretien : 0 mm de chaque cote

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm)

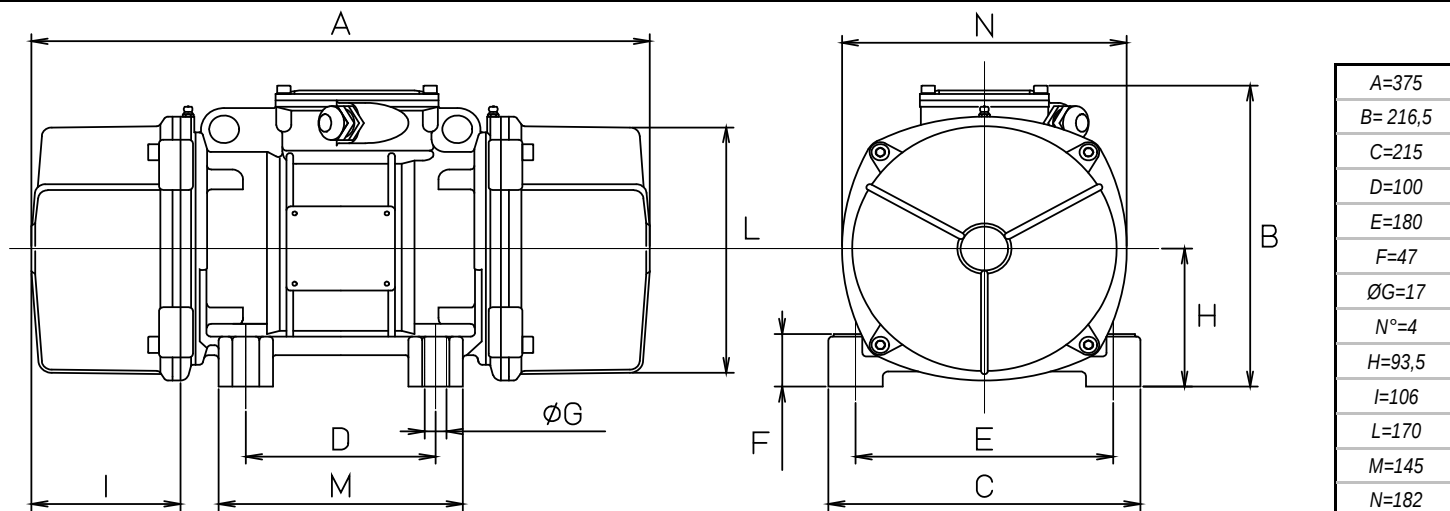

50hz / 60hz

Les données et les dessins de cette fiche sont de propriété ITALVIBRAS. Il est défendu de les reproduire et de les communiquer à tiers sans autorisation.
ITALVIBRAS se réserve de protéger ses droits à riguer de loi.