

CARACTERISTIQUES MECANIKES ET ELECTRIQUES

50Hz					60Hz				
Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail	Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail
%	kgmm	kg	heures	kgcm	%	kgmm	kg	heures	kgcm
100	230,15	2315	4775	46,03	100	153,44	2223	4558	30,69
98	226,70	2281	5021	45,34	98	151,11	2189	4797	30,22
94	216,45	2178	5859	43,29	94	144,19	2089	5608	28,84
87	199,73	2009	7660	39,95	87	132,88	1925	7362	26,58
77	177,07	1781	11442	35,41	77	117,54	1703	11082	23,51
65	149,23	1501	20237	29,85	64	98,63	1429	19887	19,73
51	117,19	1179	45296	23,44	50	76,72	1111	45944	15,34
36	82,30	828	> 100000	16,46	34	52,48	760	> 100000	10,50
21	47,24	475	> 100000	9,45	17	26,64	386	> 100000	5,33
11	25,57	257	> 100000	5,11	0	0,00	0	-	0,00

*=MASSES REGLABLES DE 11 ÷ 100%

*=MASSES REGLABLES DE 0 ÷ 100%

AVEC POSITIONS FIXES

AVEC POSITIONS FIXES

Tension d'aliment.	Freq.	RPM	PD ²	Temps de démarrage	Glissement	Puiss. maxi	Courant Nominale	IS/IR	Couple Demarr./Nomin.	Rendem.
Volt	Hz		kgm ²	sec	%	Watt	Amp	-	-	-
230	50	3000	0,10314	0,84	6,3	2200	6,09	4,62	2,61	75%
400	50	3000	0,10314	0,84	6,3	2200	3,50	4,62	2,61	75%
230	60	3600	0,07359	0,71	4,2	2200	6,00	6	3,20	75%
460	60	3600	0,07359	0,71	4,2	2200	3,00	6	3,20	75%

1Kg=9.806N 1N=0.102Kg 1Kg=2.205Lbs 1Lbs=0.453Kg 1Lbs=4.449N 1N=0.225Lbs 1m=3.281ft 1ft=0.305m 1mm=0.039in 1in=25.4mm 1Kw=1.341hp

Poids du vibreur (kg): 49,6 (50Hz) - 47,1 (60Hz)

Service continu; AMB.: -20 ÷ +40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66 IK08 sec. IEC

Roulements type: NJ2308E.C4 (exécution spécial)


Graissage LONG-LIFE avec graisse KLUEBER ISOFLEX NBU15: quantité de rech.: g.30 par roulement chaque 5000 heures di fonction.

Fixage au moyen de 4 vis M16-5/8" res. 8.8: couple de serrage (kgm - ft/lb): 19-137

Diamètre du câble d'alimentation (mm):10÷17; Presse-étoupe: M25

Espace pour entretien : 105 mm de chaque cote

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm)

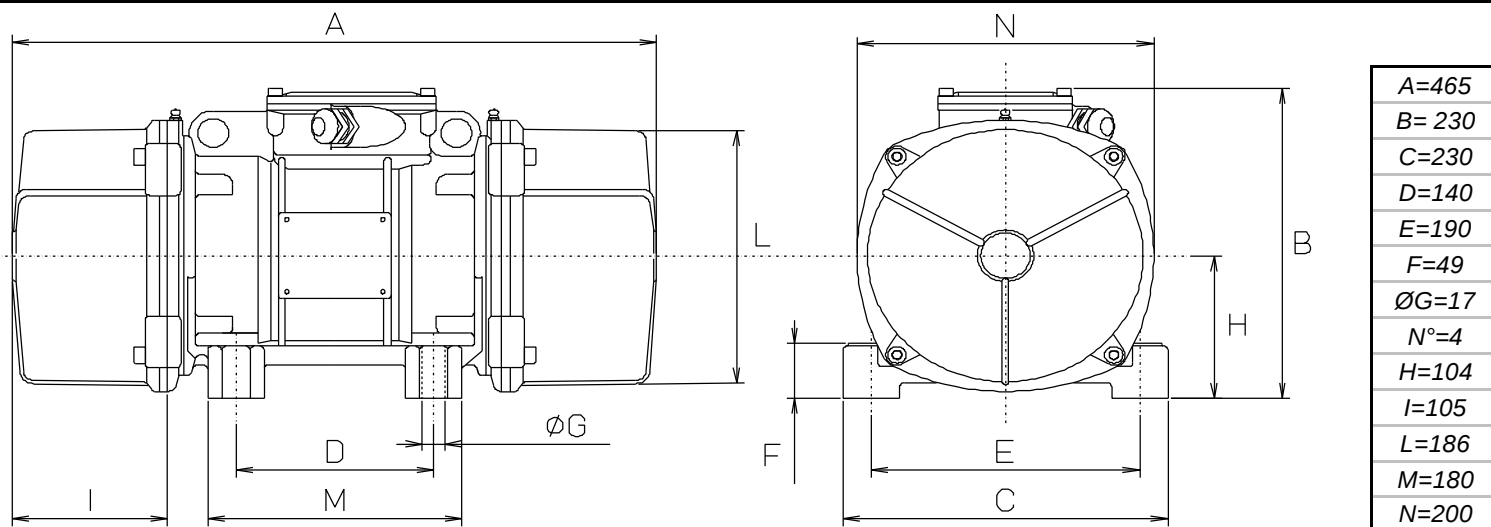

Les données et les dessins de cette fiche sont de propriété ITALVIBRAS. Il est défendu de les reproduire et de les communiquer à tiers sans autorization.

ITALVIBRAS se réserve de protéger ses droits a riguer de loi.