

FICHE DONNEES TECHNIQUES VIBRATEUR

VIBRATEUR TYPE: MVSI 3/3200-S02 SERIE: AA

DATE:
19/05/2011

CODE: 600470
GRANDEUR: AF70

CARACTERISTIQUES MECANQUES ET ELECTRIQUES

50Hz					60Hz				
Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail	Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail
%	kgmm	kg	heures	kgcm	%	kgmm	kg	heures	kgcm
100	343,62	3457	14222	68,72	100	214,76	3111	16839	42,95
98	338,40	3405	14966	67,68	99	211,63	3066	17684	42,33
94	322,90	3249	17498	64,58	94	202,34	2931	20537	40,47
87	297,58	2994	22971	59,52	87	187,22	2712	26604	37,44
77	263,23	2648	34576	52,65	78	166,82	2417	39086	33,36
64	220,87	2222	62048	44,17	66	141,91	2056	67000	28,38
50	171,81	1729	> 100000	34,36	53	113,64	1646	> 100000	22,73
34	117,52	1182	> 100000	23,50	39	83,81	1214	> 100000	16,76
17	59,67	600	> 100000	11,93	26	56,40	817	> 100000	11,28
0	0,00	0	-	0,00	20	42,96	622	> 100000	8,59

*=MASSES REGLABLES DE 0 + 100%
AVEC POSITIONS FIXES

*=MASSES REGLABLES DE 20 + 100%
AVEC POSITIONS FIXES

Tension d'aliment.	Freq.	RPM	PD ²	Temps de démarrage	Glissement	Puiss. maxi	Courant Nominale	IS/IR	Couple Demarr./Nomin.	Rendem.
Volt	Hz		kgm ²	sec	%	Watt	Amp	-	-	-
230	50	3000	0,23468	1,35	6	4000	11,30	4,46	1,81	84%
400	50	3000	0,23468	1,35	6	4000	6,50	4,46	1,81	84%
230	60	3600	0,17184	1,17	5	4000	11,20	5,18	2,18	85%
460	60	3600	0,17184	1,17	5	4000	5,60	5,18	2,18	85%

1Kg=9.806N 1N=0.102Kg 1Kg=2.205Lbs 1Lbs=0.453Kg 1Lbs=4.449N 1N=0.225Lbs 1m=3.281ft 1ft=0.305m 1mm=0.039in 1in=25.4mm 1Kw=1.341hp

Poids du vibreur (kg): 94 (50Hz) - 90 (60Hz)

Service continu; AMB.: -20 + +40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mecanique: IP66 IK08 sec. IEC

Roulements type: NJ2311E.C4 (exécution spécial)


Graisses avec graisse KLUEBER ISOFLEX NBU15; quantité de lubrif. addition.: g.20 par roulement chaque 1500 heures di fonction.

Fixage au moyen de 4 vis M24-15/16" res. 8.8; couple de serrage (kgm - ft/lb): 71-513

Diamètre du câble d'alimentation (mm):9÷16; Presse-étoupe: M25

Espace pour entretien : 0 mm de chaque cote

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm)

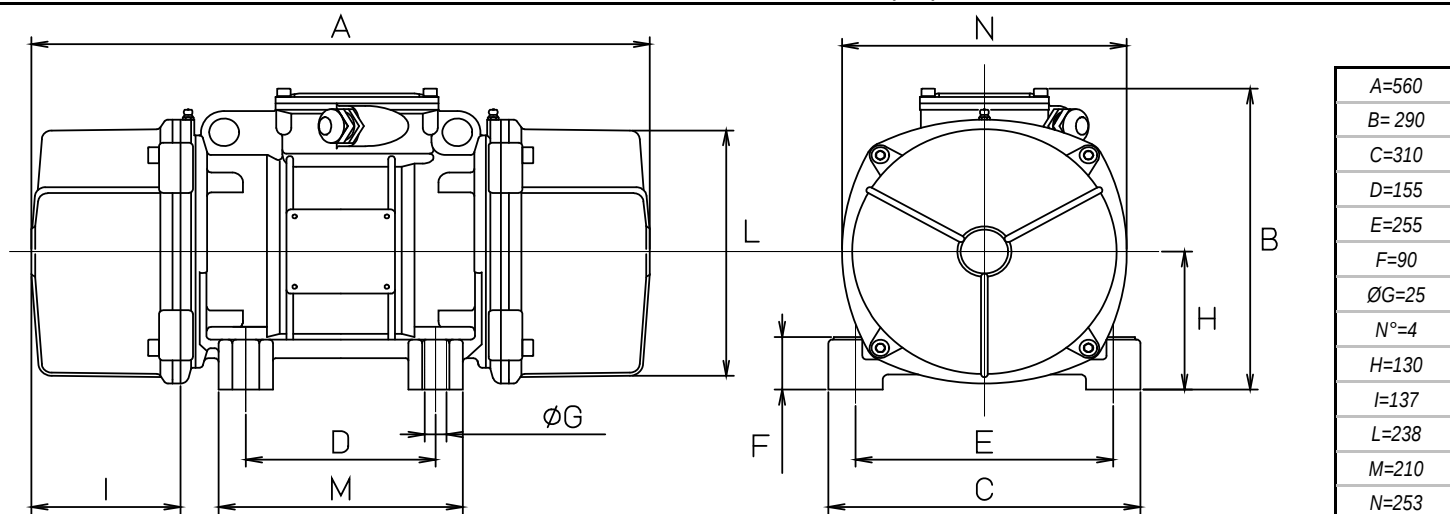

50hz / 60hz

Les donnees et les dessins de cette fiche sont de propriete ITALVIBRAS. Il est defendu de les reproduire et de les communiquer a tiers sans autorization.
ITALVIBRAS se reserve de proteger ses droits a riguer de loi.