
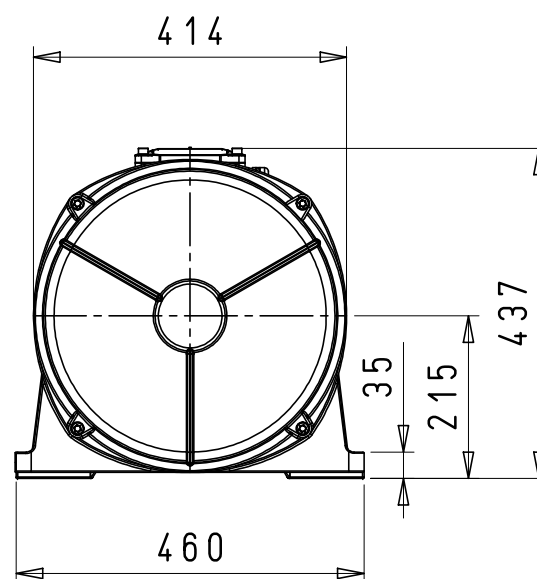


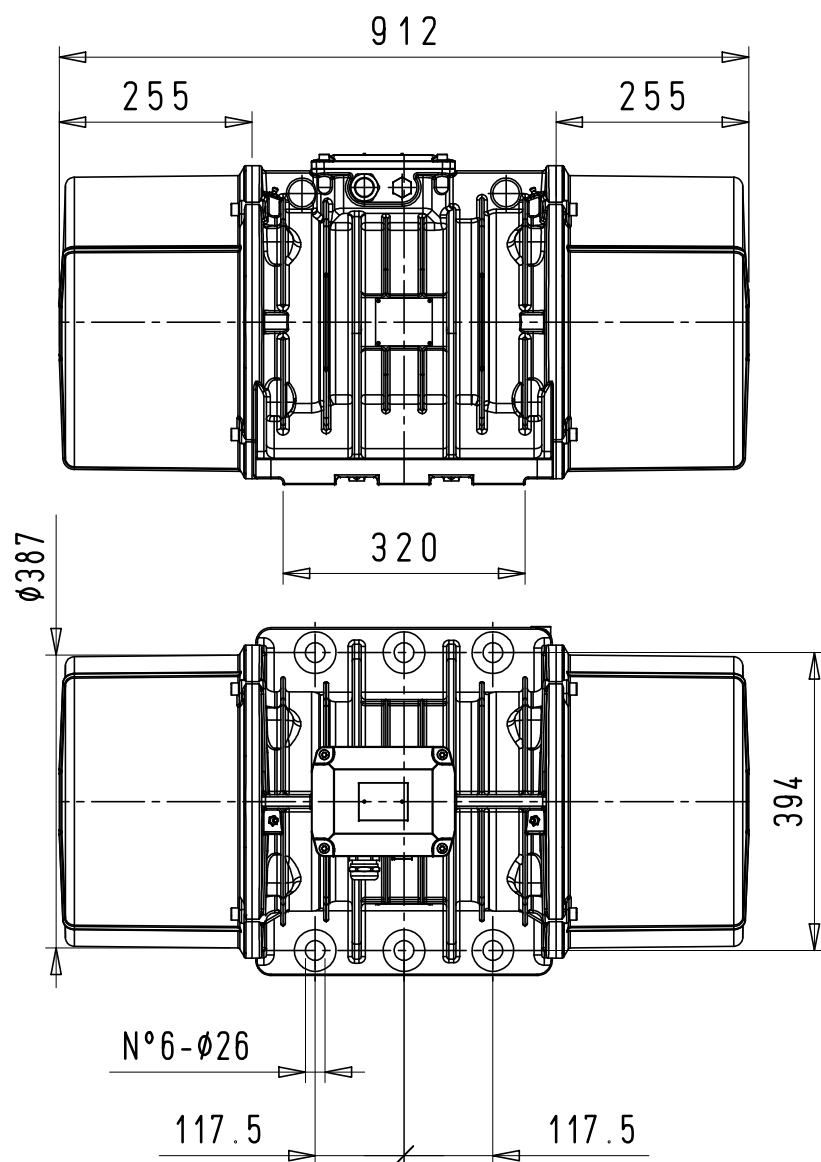

Static Moment	Momento Statico	9983 Kgmm
Centr.Force	Forza Centr.	11160 Kg-109.48 KN
RPM	Giri	1000 Rpm
Frequency	Frequenza	50 Hz
Input Power	Max.Potenza Assorbita	7600 W
Input Voltage	Tensione di Alimentazione	230-400 V
Input Current	Corrente Assorbita	23.3 - 13.5 A
Power Factor	Fattore di Potenza	0.86 (cosφ)
Efficiency	Rendimento	83 %
Starting Current	Corrente di Avviamento	110 / 64 A
Starting Time	Tempo di Avviamento	2.59 sec
Ambient Temperature	Temperatura Ambiente	40 C°
Bearing Type	Cuscinetto Tipo	NJ 2318
B10 Life Bearing	Durata in ore	11100
Grease Type	Tipo Grasso	STABURAGS NBU 8 EP
Relubrication Qt. for bearing	Qt.lubrificazione per cuscinetto	90 GR.
After Hours	Dopo ore	3000
Repak Qt.	Qt.di ricambio	180 GR.
Unit Weight	Peso	405 Kg

DATA 16/03/2010		VERIF.
DIS. Venturoli		APPROV.
Denominazione		
FIGURINO CON TABELLA IM 10/11200-S02 230/400V 50HZ		
Disegno di proprietà Italvibras e' vietato riprodurlo, comunicarlo a terzi e realizzarlo senza autorizzazione. Italvibras tutela i propri diritti a rigore di legge.	SCALA : 1:10	
		
CODICE		REV.
FT602378A		0