
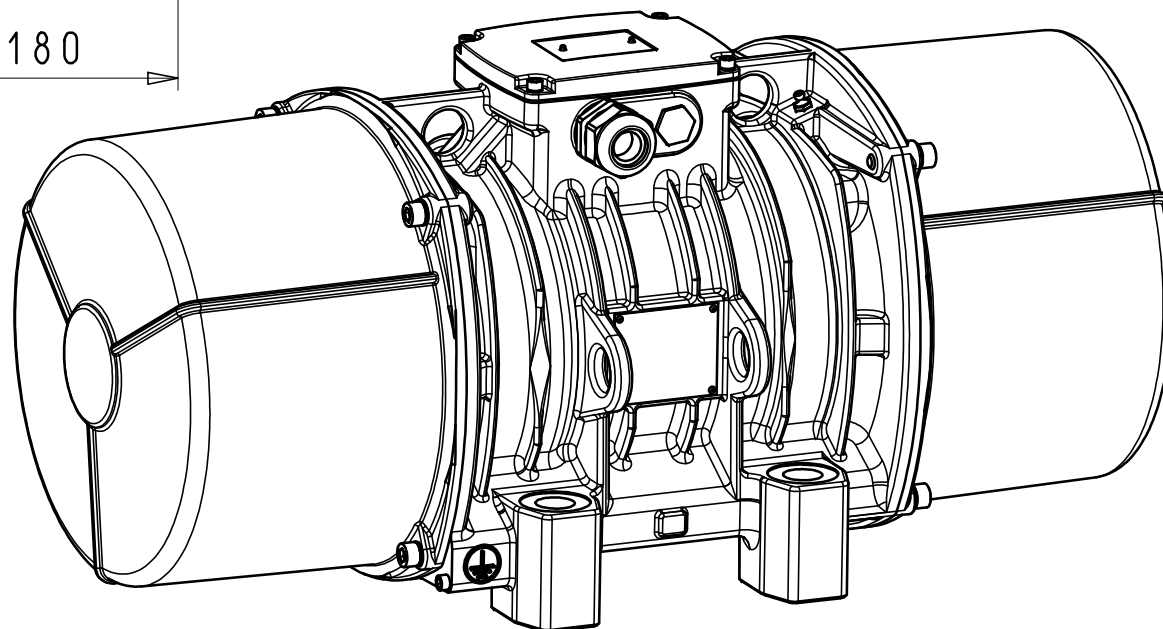
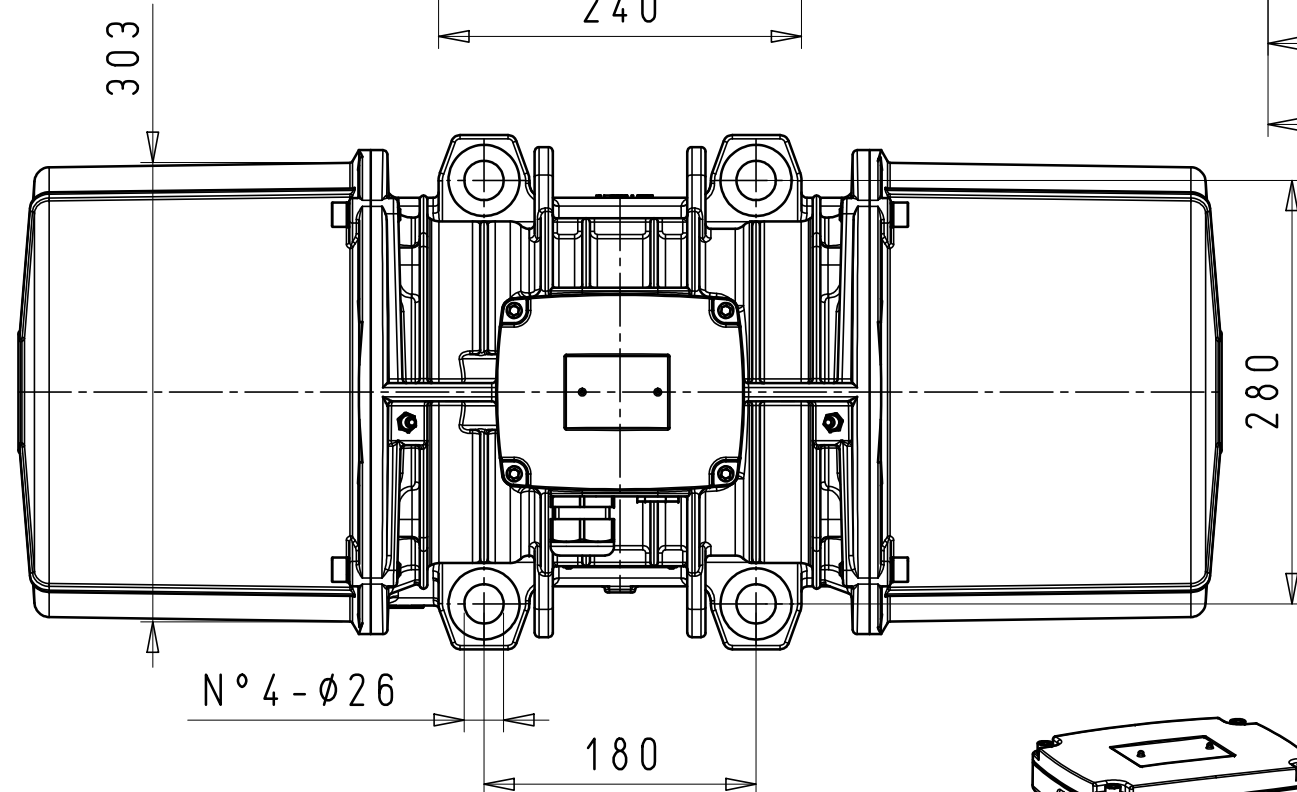
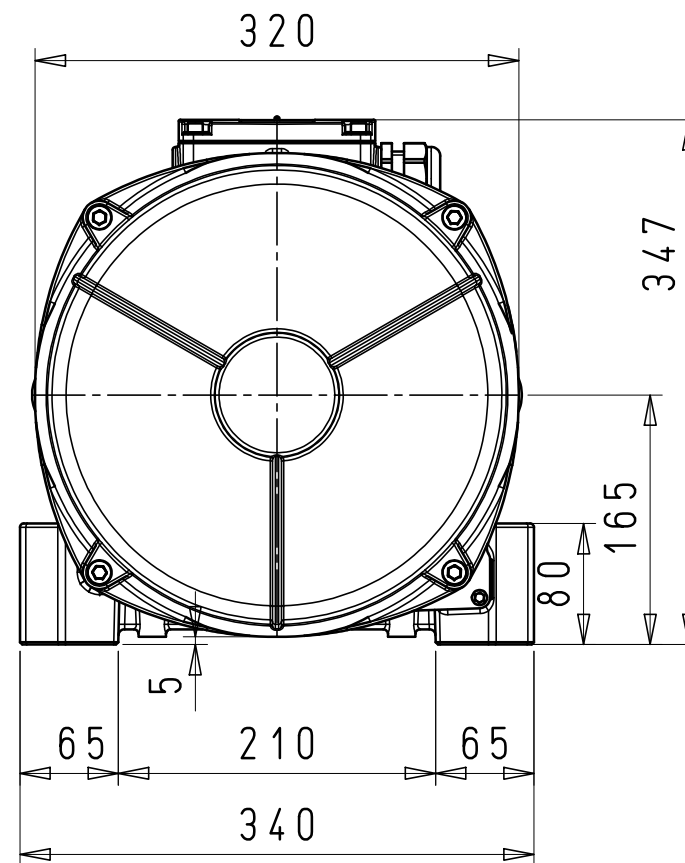


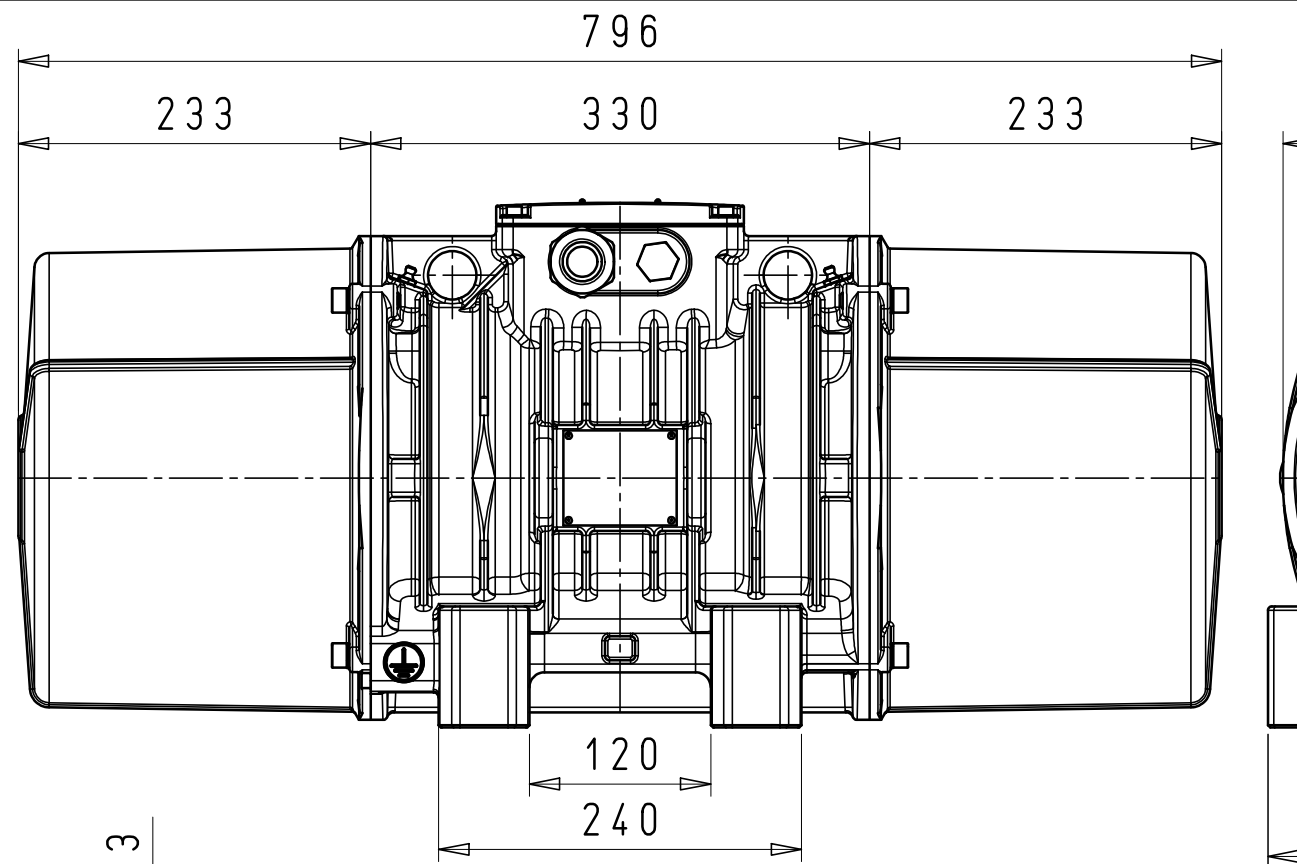

Static Moment	Momento Statico	4206 Kgmm
Centr.Force	Forza Centr.	3809 Kg - 37.36 KN
RPM	Giri	900 Rpm
Frequency	Frequenza	60 Hz
Input Power	Max.Potenza Assorbita	3000 W
Input Voltage	Tensione di Alimentazione	230-460 V
Input Current	Corrente Assorbita	12 - 6 A
Power Factor	Fattore di Potenza	0.65 (cosφ)
Efficiency	Rendimento	72 %
Starting Current	Corrente di Avviamento	52 / 26 A
Starting Time	Tempo di Avviamento	2.07 sec
Ambient Temperature	Temperatura Ambiente	40 C°
Bearing Type	Cuscinetto Tipo	NJ 2313
B10 Life Bearing	Durata in ore	67600
Grease Type	Tipo Grasso	STABURAGS NBU 8 EP
Relubrication Qt. for bearing	Qt.lubrificazione per cuscinetto	40 gr.
After Hours	Dopo ore	5000
Repak Qt.	Qt. di ricambio	80 gr.
Unit Weight	Peso	204 Kg

		DATA 23/03/2007	VERIF.
		DIS. Venturoli	APPROV.
Denominazione			
FIGURINO CON TABELLA MVS1 075/3800-S02 60HZ			
Disegno di proprieta' Italvibras e' vietato riprodurlo, comunicarlo a terzi e realizzarlo senza autorizzazione. Italvibras tutela i propri diritti a rigore di legge.	SCALA : 1:5		
		CODICE	REV.
		FT602515x	0