
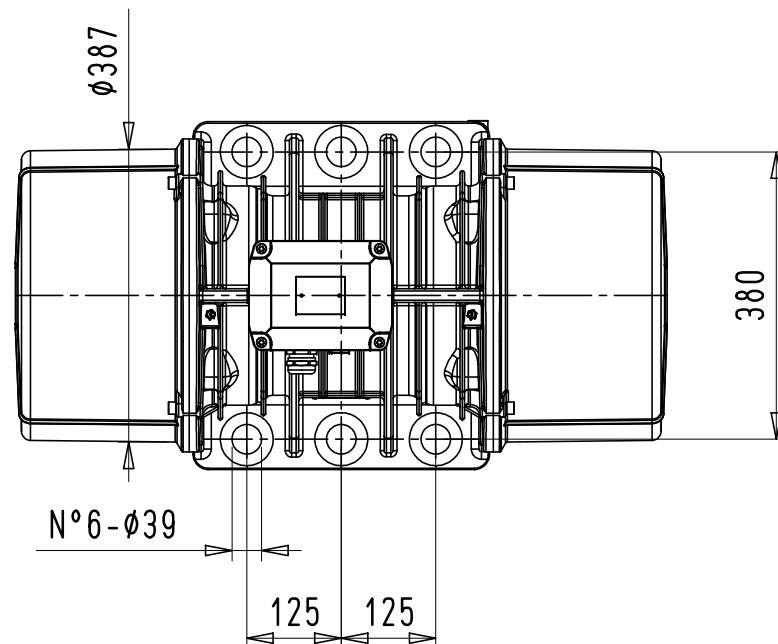
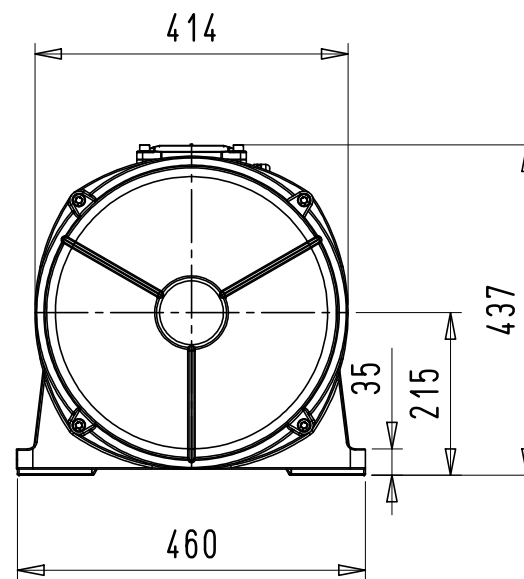


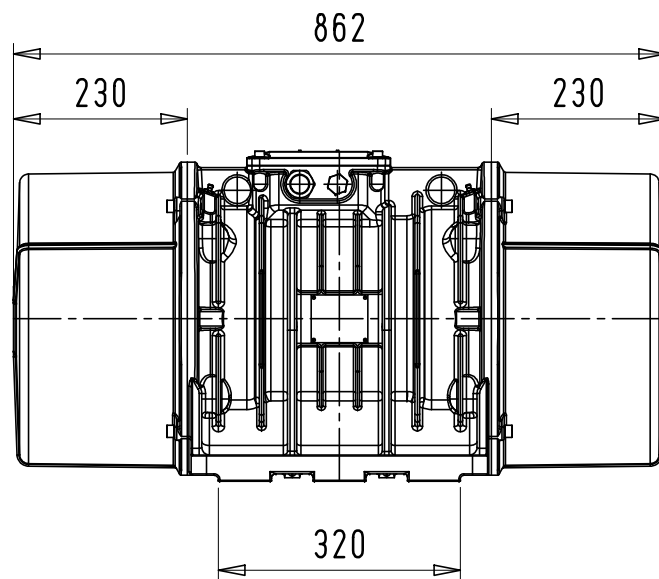

Static Moment	Momento Statico	8673 Kgmm
Centr.Force	Forza Centr.	9696 Kg - 95.11 KN
RPM	Giri	1000 Rpm
Frequency	Frequenza	50 Hz
Input Power	Max.Potenza Assorbita	7600 W
Input Voltage	Tensione di Alimentazione	230-400 V
Input Current	Corrente Assorbita	23.3 - 13.5 A
Power Factor	Fattore di Potenza	0.86 (cosφ)
Efficiency	Rendimento	83 %
Starting Current	Corrente di Avviamento	110 / 64 A
Starting Time	Tempo di Avviamento	2.59 sec
Ambient Temperature	Temperatura Ambiente	40 C°
Bearing Type	Cuscinetto Tipo	NJ 2318
B10 Life Bearing	Durata in ore	17700
Grease Type	Tipo Grasso	STABURAGS NBU 8 EP
Relubrication Qt. for bearing	Qt.lubrificazione per cuscinetto	90 GR.
After Hours	Dopo ore	3000
Repak Qt.	Qt.di ricambio	180 gr.
Unit Weight	Peso	381 Kg

		DATA 08/02/2007	VERIF.
		DIS. Venturoli	APPROV.
Denominazione			
FIGURINO CON TABELLA MVS1 10/10000-S02 50HZ			
Disegno di proprieta' Italvibras e' vietato riprodurlo, comunicarlo a terzi e realizzarlo senza autorizzazione. Italvibras tutela i propri diritti a rigore di legge.	SCALA : 1:10		CODICE FT602137A
			
			REV. 0