

FICHE DONNEES TECHNIQUES VIBRATEUR

VIBRATEUR TYPE: MVSI 10/550-S02 SERIE: AA

DATE:
19/05/2011

CODE: 602402
GRANDEUR: 35

CARACTERISTIQUES MECANQUES ET ELECTRIQUES

50Hz					60Hz				
Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail	Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail
%	kgmm	kg	heures	kgcm	%	kgmm	kg	heures	kgcm
100	457,38	511	20837	91,48	100	457,38	736	5815	91,48
90	411,64	460	28583	82,33	90	411,64	663	7977	82,33
80	365,90	409	40697	73,18	80	365,90	589	11358	73,18
70	320,17	358	60750	64,03	70	320,17	515	16954	64,03
60	274,43	307	96468	54,89	60	274,43	442	26922	54,89
50	228,69	256	> 100000	45,74	50	228,69	368	46522	45,74
40	182,95	205	> 100000	36,59	40	182,95	295	90863	36,59
30	137,21	153	> 100000	27,44	30	137,21	221	> 100000	27,44
20	91,48	102	> 100000	18,30	20	91,48	147	> 100000	18,30
10	45,74	51	> 100000	9,15	10	45,74	74	> 100000	9,15

*=MASSES REGLABLES DE 0 + 100%
PAR PROGRESSION CONTINUE

*=MASSES REGLABLES DE 0 + 100%
PAR PROGRESSION CONTINUE

Tension d'aliment.	Freq.	RPM	PD ²	Temps de démarrage	Glissement	Puiss. maxi	Courant Nominale	IS/IR	Couple Demarr./Nomin.	Rendem.
Volt	Hz		kgm ²	sec	%	Watt	Amp	-	-	-
230	50	1000	0,20087	1,91	7	350	1,30	2,53	1,70	69%
400	50	1000	0,20087	1,91	7	350	0,75	2,53	1,70	69%
230	60	1200	0,20087	2,31	6	380	1,36	3,68	1,84	70%
460	60	1200	0,20087	2,31	6	380	0,68	3,68	1,84	70%

1Kg=9.806N 1N=0.102Kg 1Kg=2.205Lbs 1Lbs=0.453Kg 1Lbs=4.449N 1N=0.225Lbs 1m=3.281ft 1ft=0.305m 1mm=0.039in 1in=25.4mm 1Kw=1.341hp

Poids du vibreur (kg): 36,5 (50Hz) - 36,5 (60Hz)

Service continu; AMB.: -20 + +40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66 IK08 sec. IEC

Roulements type: 6308.2ZR.C3 (exécution spécial)


Graissage a vite et a double ecran de protection

Fixage au moyen de 4 vis M16-5/8" res. 8.8; couple de serrage (kgm - ft/lb): 19-137

Diamètre du câble d'alimentation (mm): 9÷16; Presse-étoupe: M26

Espace pour entretien : 0 mm de chaque cote

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm)

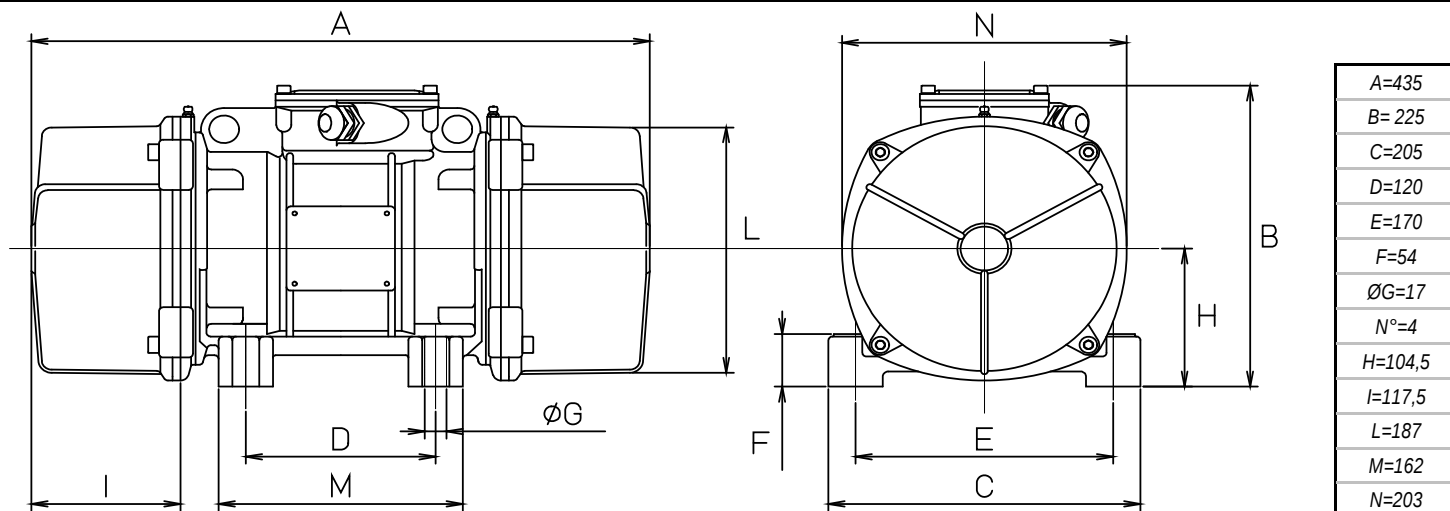

50hz / 60hz

Les données et les dessins de cette fiche sont de propriété ITALVIBRAS. Il est défendu de les reproduire et de les communiquer à tiers sans autorisation.
ITALVIBRAS se réserve de protéger ses droits à riguer de loi.