Technical Data Sheet — LEX 3

Ref. TUXEL-LEX3




TECHNICAL SPECIFICATIONS


Weight	19,1 kg
Max. trough load	7,5 kg
Throughput	5 T/H
Power supply	220 V / 110 V
Frequency	50/60 Hz
Max. power	40 W
Coating	Polyurethane
Protection	IP66


MAIN DIMENSIONS (MM)


332	153 ±1	170 ±1	120 x 45	Ø 9,25
Length	Width	Height	Hole spacing	Hole diameter


TECHNICAL DRAWINGS

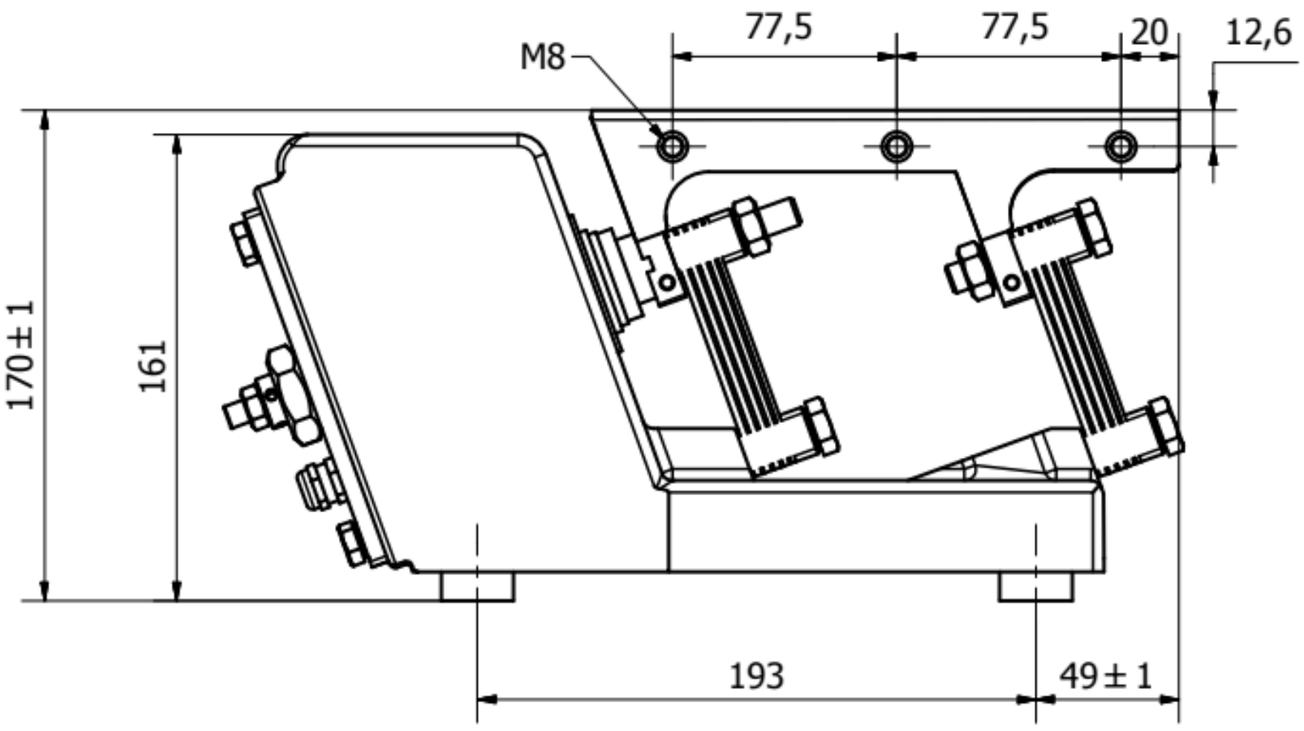

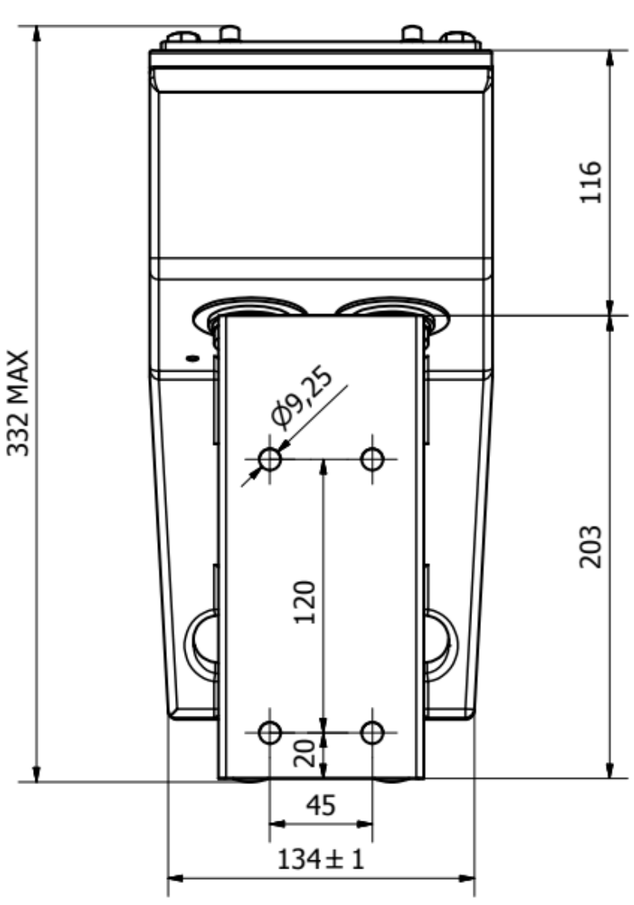

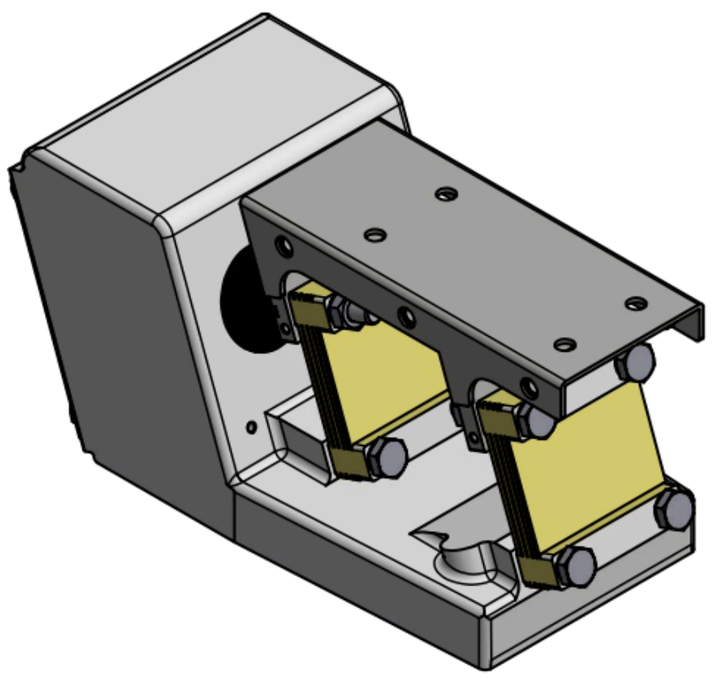

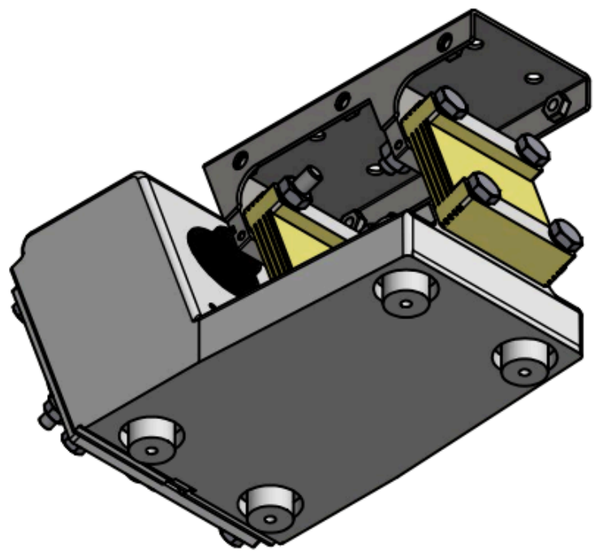

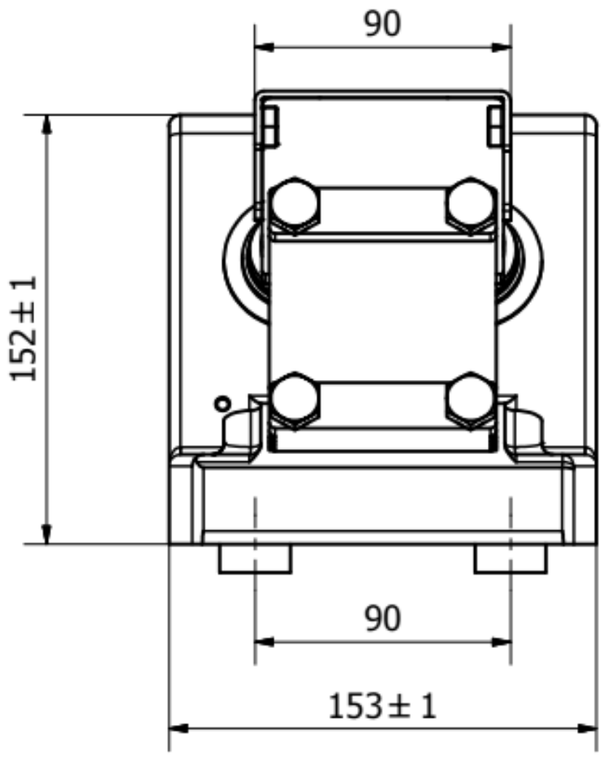

CERTIFICATIONS CE · ATEX · FDA · IP 66

Audimat Automation S.A. N.V.
audimat.be · info@audimat.be · +32 2 735.38.95

Technical document—For customer information only—non-contractual

Developed in Belgium